

Uniel

PLEASANT LIGHT




БЕЗ МЕРЦАНИЯ

50 000

ЧАСОВ СЛУЖБЫ

КОММЕРЧЕСКИЕ СВЕТИЛЬНИКИ РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

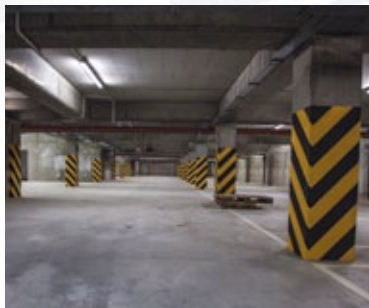

ВСТРАИВАЕМЫЕ

Светодиодные панели CLIP-IN

Панели обеспечивают ровное свечение по всей поверхности. Корпус панели изготовлен из алюминиевого сплава. Рассеиватель из полимерного материала выполнен по технологии LGP (lighting guide plate), благодаря чему достигается абсолютная равномерность освещения.

40 Вт

4000 ЛМ



ДЛЯ ЧИСТЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

С ТОРЦЕВОЙ ПОДСВЕТКОЙ



50 000
ЧАСОВ СЛУЖБЫ

13 A1
26,981538



КОЭФФИЦИЕНТ
ПУЛЬСАЦИИ
1%

Ra
> 80

от **180**
до **260В**

COSφ
0,9

-20°
35°



IP54

Наименование	Код для заказа	Цветовая температура	Свет	Габаритные размеры	Класс защиты от поражения электрическим током	Класс энергопотребления	Промежуточная упаковка	Транспортная упаковка
		К		мм			шт.	шт.
ULP-6060 40W/4000K IP54 CLIP-IN WHITE	UL-00004126	4500	белый	600×600×26	I	A+	2	4
ULP-6060 40W/6500K IP54 CLIP-IN WHITE	UL-00004127	6500	дневной					

Светодиодные светильники ULP серия PREMIUM для потолков «Армстронг»

Светильник светодиодный потолочный универсальный серии PREMIUM IP40 — энергоэффективный (А++) светильник неслепящего света для установки в потолки типа «Армстронг» встраиваемым, накладным и подвесным способами. Цвет корпуса белый, тип рассеивателя — призма.


СВЕТОДИОДЫ
SAMSUNG

36 Вт **54 Вт**
4400 лм 6600 лм

Для освещения торговых и общественных помещений, учебных заведений. Также подходят для жилых помещений.

УДОБСТВО ПРИ МОНТАЖЕ И РЕМОНТЕ!

Для снятия рассеивателя не нужно разбирать панель.



ПРОВОДА ВЫВЕДЕНЫ ИЗ КОРПУСА!

Для подключения светильника не нужно вскрывать корпус.



60
МЕСЯЦЕВ
ГАРАНТИИ

КОЭФФИЦИЕНТ
ПУЛЬСАЦИИ
>1%

120°

120
лм/Вт

ИСПОЛНЕНИЕ УХЛ4

IP40

50 000
ЧАСОВ СЛУЖБЫ

от 180
до 260V

cosφ
0,95


Ra
≥ 85

Наименование	Код для заказа	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Напряжение	Габаритные размеры	Транспортная упаковка
ULP-6060 36W/4000K IP40 PREMIUM WHITE	UL-00004473	36	4400	4000	180-260	595×595×40	5
ULP-6060 36W/5000K IP40 PREMIUM WHITE	UL-00004474	36	4400	5000	180-260	595×595×40	5
ULP-6060 54W/4000K IP40 PREMIUM WHITE	UL-00004475	54	6600	4000	180-260	595×595×40	5
ULP-6060 54W/5000K IP40 PREMIUM WHITE	UL-00004476	54	6600	5000	180-260	595×595×40	5
ULP-18120 36W/4000K IP40 PREMIUM WHITE	UL-00004477	36	4400	4000	180-260	1200×180×40	2
ULP-18120 36W/5000K IP40 PREMIUM WHITE	UL-00004478	36	4400	5000	180-260	1200×180×40	2
ULP-18120 54W/4000K IP40 PREMIUM WHITE	UL-00004479	54	6600	4000	180-260	1200×180×40	2
ULP-18120 54W/5000K IP40 PREMIUM WHITE	UL-00004480	54	6600	5000	180-260	1200×180×40	2

Светодиодные светильники ULP серия Medical IP54 для потолков «Армстронг»

Светильники серии Medical IP54 (класс потребления А++) предназначены для внутреннего освещения медицинских учреждений, а также офисов, школ, торговых и жилых помещений. Специальные силиконовые прокладки и гермоввод для ввода питающего кабеля обеспечивают степень защиты от пыли и влаги IP54. Устанавливаются в потолки типа «Армстронг» встраиваемым, накладным и подвесным способами.

Для внутреннего освещения
медицинских учреждений,
а также торговых
и общественных помещений,
учебных заведений.

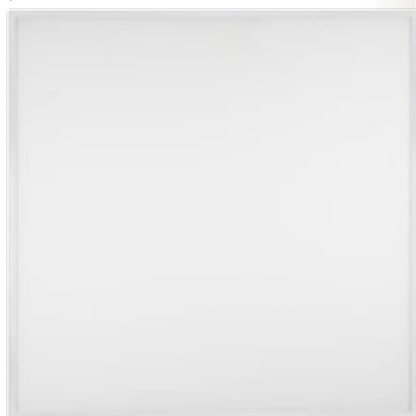

36 Вт
4400 ЛМ

54 Вт
6600 ЛМ

60
МЕСЯЦЕВ
ГАРАНТИИ

50 000
ЧАСОВ СЛУЖБЫ

**СВЕТОДИОДЫ
SAMSUNG**

IP54 **120°** **от 180 до 260V** **cosφ 0,95** **Ra ≥ 85** **120 лм/Вт**

Наименование	Код для заказа	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Габаритные размеры	Цвет корпуса	Тип рассеивателя	Транспортная упаковка
			Вт	лм	К	мм	шт.	
ULP-6060 36W/4000K IP54 MEDICAL WHITE	UL-00004482	36	4400	4000	595×595×40	белый	призма	4
ULP-6060 36W/5000K IP54 MEDICAL WHITE	UL-00004483	36	4400	5000	595×595×40	белый	призма	4
ULP-6060 54W/4000K IP54 MEDICAL WHITE	UL-00004484	54	6600	4000	595×595×40	белый	призма	4
ULP-6060 54W/5000K IP54 MEDICAL WHITE	UL-00004485	54	6600	5000	595×595×40	белый	призма	4
ULP-18120 36W/4000K IP54 MEDICAL WHITE	UL-00004486	36	4400	4000	1200×180×40	белый	призма	2
ULP-18120 36W/5000K IP54 MEDICAL WHITE	UL-00004487	36	4400	5000	1200×180×40	белый	призма	2
ULP-18120 54W/4000K IP54 MEDICAL WHITE	UL-00004488	54	6600	4000	1200×180×40	белый	призма	2
ULP-18120 54W/5000K IP54 MEDICAL WHITE	UL-00004489	54	6600	5000	1200×180×40	белый	призма	2

Светодиодные светильники ULP серия UNIVERSAL для потолков «Армстронг»

Энергоэффективный (A+) светильник неслепящего света для потолков типа «Армстронг» с универсальным способом установки (встраиваемый, накладной, подвесной).

Рекомендованы к использованию в детских школьных и дошкольных учреждениях (коэффициент пульсации не превышает 1%, что установлено нормативными актами СНиП).



36 Вт 4400 ЛМ	48 Вт 5200 ЛМ	54 Вт 6600 ЛМ	72 Вт 10300 ЛМ
-------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------


РАССЕИВАТЕЛЬ — ПРИЗМА

IP40

Изображение	Наименование	Код для заказа	Мощность Вт	Световой поток лм	Цветовая температура К	Напряжение В	Угол светового потока °	Габаритные размеры мм	Транспортная упаковка шт.
	ULP-6060 48W/4000K IP40 UNIVERSAL WHITE	UL-00004588	48	5200	4000	180-260	120	595x595x38	2
	ULP-6060 48W/6500K IP40 UNIVERSAL WHITE	UL-00004589	48	5200	6380	180-260	120	595x595x38	2
	ULP-60120 72W/4000K IP40 UNIVERSAL WHITE	UL-00004590	72	10300	4000	180-260	120	1195x595x38	2
	ULP-60120 72W/6500K IP40 UNIVERSAL WHITE	UL-00004591	72	10300	6380	180-260	120	1195x595x38	2
	ULP-18120 36W/4000K IP40 UNIVERSAL WHITE	UL-00004594	36	4400	4000	180-260	120	1195x180x38	2
	ULP-18120 36W/6500K IP40 UNIVERSAL WHITE	UL-00004595	36	4400	6380	180-260	120	1195x180x38	2
	ULP-18120 54W/4000K IP40 UNIVERSAL WHITE	UL-00004596	54	6600	4000	180-260	120	1195x180x38	2
	ULP-18120 54W/6500K IP40 UNIVERSAL WHITE	UL-00004597	54	6600	6380	180-260	120	1195x180x38	2

ВСТРАИВАЕМЫЕ

Светодиодные светильники ULP для потолков «Грильято»

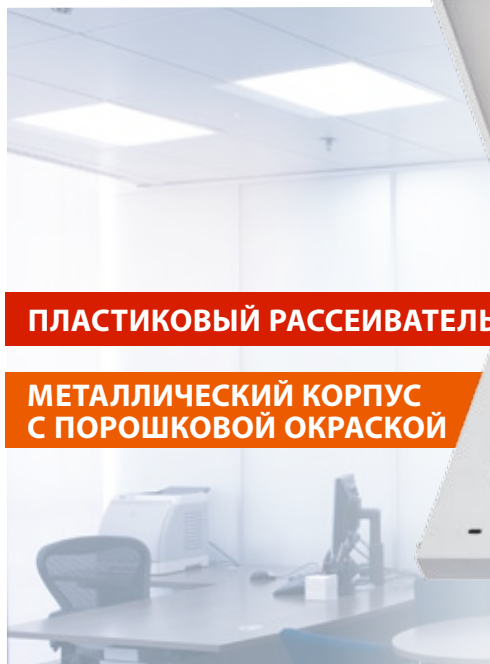

ПЛАСТИКОВЫЙ РАССЕИВАТЕЛЬ

**МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КОРПУС
С ПОРОШКОВОЙ ОКРАСКОЙ**

Для освещения офисов,
административных
и общественных мест.
Также подходят для жилых
помещений.

IP40

50 000
ЧАСОВ СЛУЖБЫ

60
МЕСЯЦЕВ
ГАРАНТИИ

40 Вт
4600 лм

60 Вт
6900 лм

**СВЕТОДИОДЫ
SAMSUNG**

115
лм/Вт

Ra
≥ **90**

cosφ
0,95

Наименование	Код для заказа	Мощность Вт	Световой поток лм	Цветовая температура К	Напряжение В	Угол светового потока °	Габаритные размеры мм	Класс энергопотребления	Транспортная упаковка шт.
ULP-6060 40W/4000K IP40 GRILYATO WHITE	UL-00004250	40	4600	4000	180-260	120	588×588×40	A++	4
ULP-6060 60W/4000K IP40 GRILYATO WHITE	UL-00004251	60	6900	4000					
ULP-6060 40W/5000K IP40 GRILYATO WHITE	UL-00005199	40	4600	5000					
ULP-6060 60W/5000K IP40 GRILYATO WHITE	UL-00005198	60	6900	5000					

Светодиодные светильники ULY-K70

Для освещения складских и производственных помещений, автомоек.

ПОДВЕСНЫЕ
И НАКЛАДНЫЕ

ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ



109
лм/Вт



КОЭФФИЦИЕНТ
ПУЛЬСАЦИИ
<0,5%

СВЕТОДИОДЫ
SAMSUNG

60
МЕСЯЦЕВ
ГАРАНТИИ

40 Вт
4360 лм

60 Вт
6540 лм

IP65

Наименование	Код для заказа	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Напряжение	Угол светового потока	Габаритные размеры	Класс энергопотребления	Транспортная упаковка
		Вт	лм	К					
ULY-K70A 40W/5000K/L126 IP65 WHITE	UL-00004255	40	4360	5000	180–260	120	1260×135×105	A++	2
ULY-K70B 60W/5000K/L126 IP65 WHITE	UL-00004256	60	6540	5000					

**ПОДВЕСНЫЕ
И НАКЛАДНЫЕ**

Светодиодные светильники ULO-C01

Для освещения общественных
и административных мест, подходят
для жилых помещений.



16 Вт

32 Вт

6500 К

4000 К



КОЭФФИЦИЕНТ
ПУЛЬСАЦИИ
<3%



-20°
+50°




cosφ
0,95

Ra
80

106
лм/Вт

IP40

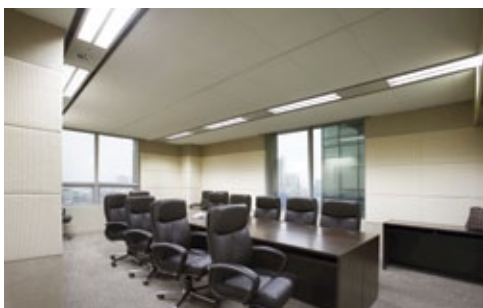

НАКЛАДНОЙ МОНТАЖ НА СТЕНУ И ПОТОЛОК

Наименование	Код для заказа	Мощность Вт	Световой поток лм	Цветовая температура К	Напряжение В	Угол светового потока °	Габаритные размеры мм	Класс энергопотребления	Транспортная упаковка шт.
ULO-C01A 32W/4000K/L125 IP40 WHITE	UL-00005086	32	3400	4000	180-260	120	1250×145×62	A++	2
ULO-C01A 32W/6500K/L125 IP40 WHITE	UL-00005090	32	3400	6500			1250×145×62		2
ULO-C01B 16W/4000K/L64 IP40 WHITE	UL-00005195	16	1700	4000	180-260	120	640×145×62	A++	4
ULO-C01B 16W/6500K/L64 IP40 WHITE	UL-00005196	16	1700	6500			640×145×62		4

Светильник ULO-C40

линейный накладной под светодиодные T8 лампы (2×T8)


ПОДВЕСНЫЕ
И НАКЛАДНЫЕ

Для освещения общественных
и административных зданий.
Подходят для жилых помещений.

Сделано в России

СОБСТВЕННОЕ

ПРОИЗВОДСТВО

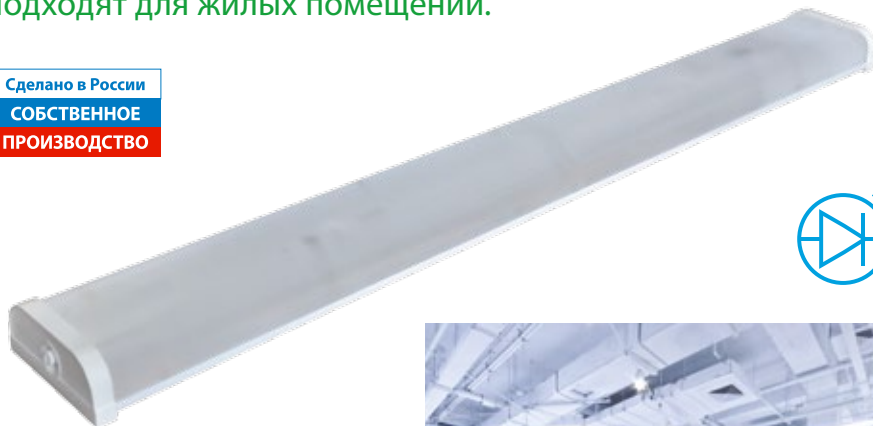

T8 1200 мм

2×18 Вт

(суммарная мощность
не более 40 Вт)



IP40



Наименование	Код для заказа	Мощность ламп		Частота	Напряжение	Габаритные размеры	Вес	Цоколь	Транспортная упаковка
		Вт	Гц						
ULO-C40A T8x2/L125 IP40 WHITE	UL-00006446	2×18	50	180–260	1250×145×62	2,1	G13	2	

**ПОДВЕСНЫЕ
И НАКЛАДНЫЕ**

Светодиодные светильники линейные **ULO-K10D**

Для освещения торговых залов,
галерей и офисов.
Подходят для жилых
помещений.



60
МЕСЯЦЕВ
ГАРАНТИИ

50 000
ЧАСОВ СЛУЖБЫ

СВЕТОДИОДЫ



95
лм/Вт

30 Вт
2800 лм

cosφ
0,9

60 Вт
5600 лм

Ra
≥82

КОЭФФИЦИЕНТ
ПУЛЬСАЦИИ
<0,5%

2 ВИДА МОНТАЖА

- подвесной до 1 метра*
- накладной

*Комплект креплений **UFL-H02 SILVER 100 POLYBAG** не входит в комплект поставки светильника и заказывается отдельно

IP65

ИСТОЧНИКИ
ПИТАНИЯ



Наименование	Код для заказа	Мощность Вт	Световой поток лм	Цветовая температура К	Напряжение В	Угол светового потока °	Габаритные размеры мм	Класс энергопотребления	Транспортная упаковка шт.
ULO-K10D 30W/5000K/L60 IP65 SILVER	UL-00004209	30	2800	5000	180-260	120	600×50×50	A++	4
ULO-K10D 60W/5000K/L120 IP65 SILVER	UL-00004208	60	5600	5000	180-260	120	1200×50×50	A++	2

Светодиодные светильники линейные ULO-K20

Для освещения торговых залов,
галерей и офисов.
Подходят для жилых
помещений.

**ПОДВЕСНЫЕ
И НАКЛАДНЫЕ**



60
МЕСЯЦЕВ
ГАРАНТИИ

50 000
ЧАСОВ СЛУЖБЫ

СВЕТОДИОДЫ



109
лм/Вт

40 Вт
4360 лм

cosφ
0,95

60 Вт
6540 лм

Ra
≥ 90

КОЭФФИЦИЕНТ
ПУЛЬСАЦИИ
< 0,5%

2 ВИДА МОНТАЖА

подвесной до 1 метра*

накладной

*Комплект креплений **UFL-H02 SILVER 100 POLYBAG** не входит в комплект поставки светильника и заказывается отдельно

IP65

ИСТОЧНИКИ
ПИТАНИЯ



Наименование	Код для заказа	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Напряжение	Угол светового потока	Габаритные размеры	Класс энергопотребления	Транспортная упаковка
ULO-K20A 40W/4000K/L100 IP65 WHITE	UL-00004252	40	4360	4000	180-260	120	1000×76×76	A++	2
ULO-K20B 60W/4000K/L150 IP65 WHITE	UL-00004253	60	6540	4000			1500×76×76		2

**ПОДВЕСНЫЕ
И НАКЛАДНЫЕ**

Светильники для ЖКХ светодиодные влагозащищенные антивандальные накладные ULW-K12/13/14/15A

Для освещения внутридомовых территорий,
входных групп и лестничных проёмов.



ULW-K13A

10 Вт

20 Вт

25 Вт

5000 К



ULW-K12A

ULW-K14A

ULW-K15A



АНТИВАНДАЛЬНЫЙ КОРПУС

ИСПОЛНЕНИЕ УХЛ2

НАКЛАДНОЙ МОНТАЖ

СОВРЕМЕННЫЙ СТИЛЬ



Наименование	Код для заказа	Мощность Вт	Световой поток лм	Цветовая температура К	Напряжение В	Угол светового потока °	Габаритные размеры мм	Класс энергопотребления	Транспортная упаковка шт.
ULW-K12A 10W/5000K IP54 WHITE	UL-00005456	10	1200				220×135×55		
ULW-K13A 10W/5000K IP54 WHITE	UL-00005452	10	1200	5000	180–260	120	150×60	A++	1
ULW-K14A 20W/5000K IP54 WHITE	UL-00005448	20	2400				220×135×55		
ULW-K15A 25W/5000K IP54 WHITE	UL-00004258	25	3000				220×70		

Светодиодные светильники накладные ULO-K05

Для освещения помещений ЖКХ, вспомогательных помещений жилых домов (подъездов, холлов, подвалов и т. п.), подсобных и складских помещений, коридоров, входных групп и лестничных пролётов.
Корпус светильника изготовлен из термостойкого негорючего пластика.

ПОДВЕСНЫЕ
И НАКЛАДНЫЕ

6 Вт

12 Вт

6000 К



ULO-K05

УДАРОПРОЧНОЕ СТЕКЛО

ИСПОЛНЕНИЕ УХЛ2

НАКЛАДНОЙ МОНТАЖ

СОВРЕМЕННЫЙ СТИЛЬ

Ra
≥ 75



cosφ
0,9

IP44

-40°
+45°



50 000
ЧАСОВ СЛУЖБЫ


36
МЕСЯЦЕВ
ГАРАНТИИ

Наименование	Код для заказа	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Напряжение	Угол рассеивания	Размер светильника	Класс энергопотребления	Коэффициент пульсации	Транспортная упаковка
		Вт	лм	К						
ULO-K05A 6W/6000K/R24 IP44 WHITE/GLASS	UL-00005242	6	600	6000	180-260	120°	∅240×95	A+	<3	4
ULO-K05B 12W/6000K/R24 IP44 WHITE/GLASS	UL-00005243	12	1200	6000	180-260	120°	∅240×95	A+	<3	4

**ПОДВЕСНЫЕ
И НАКЛАДНЫЕ**

Светильники для ЖКХ светодиодные влагозащищенные накладные ULW-K20/K21/22/23/24

Для внутреннего освещения помещений ЖКХ, общественных и административных зданий и сооружений, вспомогательных помещений жилых домов (подъездов, холлов, подвалов и т. п.), подсобных и складских помещений, коридоров, входных групп и лестничных пролётов.

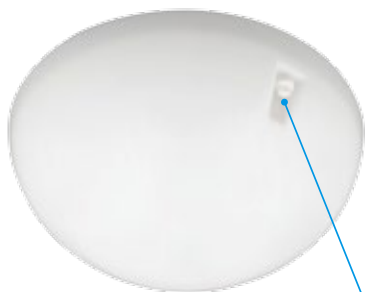

ULW-K20A / ULW-K20C



ULW-K20B / ULW-K20D
с датчиком движения

8 Вт

12 Вт

6000 К

*Плафон снимается только с помощью специального ключа (входит в комплект).



АНТИВАНДАЛЬНЫЙ КОРПУС

ИСПОЛНЕНИЕ УХЛ1

НАКЛАДНОЙ МОНТАЖ

МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ



Наименование	Код для заказа	Датчик движения	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Напряжение	Угол рассеивания	Размер светильника, мм	Класс энергопотребления	Коэффициент пульсации	Транспортная упаковка		
												Вт	лм
ULW-K20A 8W/6000K IP54 WHITE	UL-00005229	нет	8	600									
ULW-K20B 8W/6000K SENSOR IP54 WHITE	UL-00005230	да			6000	180-260	120°	∅220x110	A+	<3		5	
ULW-K20C 12W/6000K IP54 WHITE	UL-00005231	нет	12	1200									
ULW-K20D 12W/6000K SENSOR IP54 WHITE	UL-00005232	да											

8 Вт**12 Вт****6000 К****ULW-K22****ULW-K21****ULW-K23****УДАРОПРОЧНОЕ СТЕКЛО****ИСПОЛНЕНИЕ УЗ****НАКЛАДНОЙ МОНТАЖ****МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ****ULW-K24**

Наименование	Код для заказа	Мощность Вт	Световой поток лм	Цветовая температура К	Напряжение В	Угол рассеивания °	Размер светильника, мм	Класс энергопотребления	Коэффициент пульсации	Транспортная упаковка		
											%	шт.
ULW-K21A 8W/6000K IP54 WHITE	UL-00005233	8	600				Ø188×80					
ULW-K22A 8W/6000K IP54 WHITE	UL-00005234	8	600				Ø188×90					
ULW-K21B 12W/6000K IP54 WHITE	UL-00005235	12	1200				Ø188×80				10	
ULW-K22B 12W/6000K IP54 WHITE	UL-00005236	12	1200	6000	180-260	120°	Ø188×90	A+	<3			
ULW-K23A 8W/6000K IP54 WHITE	UL-00005237	8	600				210×105×80					
ULW-K24A 8W/6000K IP54 WHITE	UL-00005238	8	600				210×105×85					
ULW-K23B 12W/6000K IP54 WHITE	UL-00005239	12	1200				210×105×80				12	
ULW-K24B 12W/6000K IP54 WHITE	UL-00005240	12	1200				210×105×85					

Светодиодный светильник для уличного освещения *ULV-R24J*

СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ СВЕТИЛЬНИКА

- Самовосстанавливающаяся защита от скачка напряжения до 380 В.
- Устойчивость к микросекундным импульсам большой энергии — 4 кВ (L-N), 6 кВ (L-PE, N-PE).
- Опция грозозащиты.

Сделано в России

СОБСТВЕННОЕ

ПРОИЗВОДСТВО

cosφ
0,95

Ra
90

от **180**
до **260В**

120
лм/Вт



Нечувствителен к частым включениям/выключениям и колебаниям напряжения сети, в отличие от ламп МГЛ, ДРЛ и ДНаТ.


Герметичный литой корпус из алюминиевого сплава.

Оптика из светостабилизированного ударопрочного прозрачного поликарбоната.



100 Вт

150 Вт



60
МЕСЯЦЕВ
ГАРАНТИИ

50 000
ЧАСОВ СЛУЖБЫ

IP65

-40°
+60°

Наименование	Код для заказа	Световой поток лм	Мощность Вт	Цветовая температура К	Угол светового потока °	Энерго-эффективность лм/Вт	Габаритные размеры светильника мм	Класс энергопотребления	Для консолей диаметр
ULV-R24J 100W/6500K IP65 SILVER	UL-00004826	12000	100	6500	120×90	120	542×150×150	A++	∅48–60
ULV-R24J 100W/5000K IP65 SILVER	UL-00004823	12000	100	5000		120	542×150×150	A++	∅48–60
ULV-R24J 150W/6500K IP65 SILVER	UL-00004827	18000	150	6500		120	786×150×150	A++	∅48–60
ULV-R24J 150W/5000K IP65 SILVER	UL-00004824	18000	150	5000		120	786×150×150	A++	∅48–60

Светодиодный светильник для уличного освещения *ULV-R24J*

УЛИЧНЫЕ

КОЭФФИЦИЕНТ
ПУЛЬСАЦИИ
1%

Ra
90

60
МЕСЯЦЕВ
ГАРАНТИИ

СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ СВЕТИЛЬНИКА

- Самовосстанавливающаяся защита от скачка напряжения до 380 В.

от **180**
до **260В**

130
лм/Вт

- Устойчивость к микросекундным импульсам большой энергии — 4 кВ (L-N), 6 кВ (L-PE, N-PE).

cosφ
0,98

-40°
+60°

- Опция грозозащиты.



Нечувствителен к частым включениям/выключениям и колебаниям напряжения сети, в отличие от ламп МГЛ, ДРЛ и ДНаТ.

Герметичный литой корпус из алюминиевого сплава.

Оптика из светостабилизированного ударопрочного прозрачного поликарбоната.

60 Вт

120 Вт

180 Вт



50 000
ЧАСОВ СЛУЖБЫ

Светодиоды
LUMILEDS LUXEON

IP65

Наименование	Код для заказа	Световой поток	Мощность	Цветовая температура	Угол светового потока	Габаритные размеры светильника	Класс энергопотребления	Для консолей диаметр
		лм	Вт	К	°	мм		
ULV-R24J-60W/5000K IP65 SILVER	UL-00004205	7800	60			310×125×130		
ULV-R24J-120W/5000K IP65 SILVER	UL-00004206	15600	120	5000	40...150	580×125×130	A++	48-60
ULV-R24J-180W/5000K IP65 SILVER	UL-00004207	23400	180			850×125×130		

Взрывозащищенные подвесные светильники

Производство Витебского электротехнического предприятия «СВЕТ». Поставляется в комплекте со светодиодной лампой UNIEL PROFI LED-ED90.



**НСП 03-300
НСП 23-200**



**НСП 02-200
НСП 57-200
ФСП 57-40**



**НСП 57-100
НСП 57-150**












**НСП 57-75
РСР 57-160**



LED-ED90

Светильники взрывозащищенные предназначены для освещения взрывоопасных зон помещений и наружных установок согласно ТР ТС 012/2011 и другим нормативным документам.

Светильники поставляются в виде наборов: взрывозащищенный светильник и мощная светодиодная лампа Uniel PROFI LED-ED90-30W/NW/E40/CL GLP05TR.

Код для заказа	Наименование набора	Светильник	Лампа
UL-00005728	ULY-N91EX 30W/NW/03 IP65		НСП 03-300-001 УХЛ1 (Н4Б-300)
UL-00005729	ULY-N91EX 30W/NW/23 IP65		НСП 23-200-001 УХЛ1
UL-00005735	ULY-N93EX 30W/NW/02 IP65		НСП 02-200-001 УХЛ1 (ВЗГ-200)
UL-00005736	ULY-N93EX 30W/NW/57 IP65		НСП 57-75-001 УХЛ1 (ВЗГ-200)
UL-00005737	ULY-N93EX 30W/NW/571 IP65		НСП 57-100-001 УХЛ1 (ВЗГ-200)
UL-00005738	ULY-N93EX 30W/NW/5715 IP65		НСП 57-150-001 УХЛ1 (ВЗГ-200)
UL-00005739	ULY-N93EX 30W/NW/572 IP65		НСП 57-200-001 УХЛ1 (ВЗГ-200)
UL-00005740	ULY-N93EX 30W/NW/574 IP65		ФСП 57-40-001 УХЛ1 (ВЗГ-200)
UL-00005741	ULY-N93EX 30W/NW/5716 IP65		РСП 57-160-001 УХЛ1 (ВЗГ-200)



LED-ED90-30W/NW/E40/CL
GLP05TR

**Взрывозащищенный светильник ТМ «СВЕТ»
и светодиодная лампа высокой мощности UNIEL LED-ED90 это:**

- Лучшая цена на рынке!
- Выше световой поток и срок службы!*

Светодиодный светильник промышленный ULY-U42C


СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ СВЕТИЛЬНИКА

- Самовосстанавливающаяся защита от скачка напряжения до 380 В.
- Устойчивость к микросекундным импульсам большой энергии — 4 кВ (L-N), 6 кВ (L-PE, N-PE).
- Опция грозозащиты.

Сделано в России
СОБСТВЕННОЕ
ПРОИЗВОДСТВО

cosφ **0,95** Ra **90**

от **180**
до **260В** **120**
лм/Вт

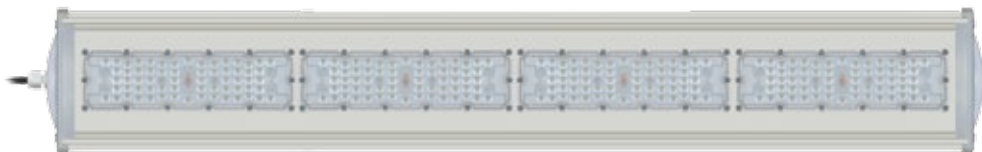

Нечувствителен к частым включениям/выключениям и колебаниям напряжения сети, в отличие от ламп МГЛ, ДРЛ и ДНаТ.

Герметичный литой корпус из алюминиевого сплава.

Оптика из светостабилизированного ударопрочного прозрачного поликарбоната.

200 Вт



60
МЕСЯЦЕВ
ГАРАНТИИ

IP65

50 000
ЧАСОВ СЛУЖБЫ

-40°
+60°

Наименование	Код для заказа	Световой поток		Энергоэффективность	Цветовая температура	Угол светового потока	Габаритные размеры светильника	Класс энергопотребления
		лм	Вт					
ULY-U42C 200W/6500K IP65 SILVER	UL-00004831	24000	200	120	6500	120	1030×150×100	A++
ULY-U42C 200W/5000K IP65 SILVER	UL-00004830				5000			