

Коммерческое освещение

2019

www.uniel.ru

www.volpe.ru

www.fametto.com



Содержание

СВЕТОДИОДНЫЕ ПАНЕЛИ

Светодиодные панели Uniel «Грильято»	с. 3
Светодиодные панели Uniel CLIP IN.....	с. 3
Светодиодные панели Uniel ULP Premium для потолков «Армстронг».....	с. 4
Светодиодные панели Uniel Medical IP54 для потолков «Армстронг».....	с. 5
Светодиодные панели Uniel EFFECTIVE.....	с. 5
Светодиодные панели Volpe ULP-Q105/106.....	с. 6
Светодиодный светильник «Рамка» Volpe ULO-Q190.....	с. 6
Светодиодные светильники Uniel серии Frame	с. 7

ОДНОФАЗНЫЕ ТРЕКОВЫЕ СИСТЕМЫ

Трековые светильники с адаптером для однофазного шинпровода.....	с. 8
Шинпровода однофазные	с. 10

ТРЕХФАЗНЫЕ ТРЕКОВЫЕ СИСТЕМЫ

Трековые светильники с адаптером для трехфазного шинпровода.....	с. 11
Шинпровода трехфазные	с. 12

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ТРЕКОВЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ

Чашки потолочного крепления для трековых светильников.....	с. 14
--	--------------

ПОДВЕСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Светильники светодиодные промышленные Volpe ULY-Q721	с. 15
Светильники светодиодные Uniel ULY-U41 Grey Dragon.....	с. 15
Светильник светодиодный Uniel Aurita ULY-U33.....	с. 16

ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Встраиваемые светодиодные светильники Volpe ULM-Q235	с. 17
Встраиваемые светодиодные светильники Volpe ULM-Q236.....	с. 17

НАКЛАДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Накладные светильники Volpe ULM-Q240	с. 18
Накладные светильники Uniel серии RONDA/QUATRO.....	с. 18

НАКЛАДНЫЕ / ПОДВЕСНЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Линейные светодиодные светильники Uniel ULO-K10 и ULO-K20.....	с. 19
Светильники светодиодные пылевлагозащищенные Uniel ULY-K70	с. 20
Светодиодные пылевлагозащищенные светильники с коннектором Uniel ULO-BL	с. 20
Светодиодные пылевлагозащищенные светильники Volpe ULT-Q218	с. 21
Светодиодные светильники Volpe ULO-Q141	с. 21
Светодиодные накладные светильники Volpe ULO-Q147	с. 22
Светодиодные накладные светильники Volpe ULO-Q148.....	с. 22
Светодиодные накладные светильники Uniel ULO-CL	с. 23

ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Светодиодный пылевлагозащищенный светильник Uniel ULW-K15A.....	с. 24
Светодиодные светильники с датчиком звука и света Volpe ULW-Q215	с. 24
Светодиодные светильники с датчиком движения Volpe ULW-Q211.....	с. 25
Светодиодные светильники с датчиком движения Volpe ULW-Q212.....	с. 25
Светодиодные светильники с датчиком движения Volpe ULW-Q213/ULW-Q214	с. 26
Светодиодные светильники Volpe ULW-Q221	с. 26
Светодиодные светильники Volpe ULW-Q222	с. 27
Светодиодные светильники Volpe ULW-Q223	с. 27

АВАРИЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Светодиодные светильники Volpe ULR-Q401/ULR-Q402.....	с. 28
Светодиодные светильники Volpe ULR-Q411	с. 28

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ МОНТАЖА СВЕТИЛЬНИКОВ

Крепления и подвесы для панелей и светильников.....	с. 29
---	--------------

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ ВЫСОКОЙ МОЩНОСТИ

Светодиодные лампы высокой мощности LED-ED90 Profi.....	с. 30
Светодиодные лампы высокой мощности LED-MP200 Profi.....	с. 30
Светодиодные лампы высокой мощности формы «UFO».....	с. 31

Светодиодные панели ULP для потолков «Грильято»

Светильники светодиодные встраиваемые для потолков «Грильято» предназначены для использования в офисных, административных и общественных помещениях, а также допускается применение в жилых помещениях. Корпус светильника выполнен из металла с порошковой окраской, рассеиватель — из пластика.



ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Высокое качество света: Ra>90 и Кп <1%.
- Металлический корпус с порошковой окраской.
- ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ.



Бренд/Наименование	Код для заказа	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Напряжение	Угол светового потока	Габаритные размеры	Цвет корпуса	Тип рассеивателя	Класс энергопотребления	Транспортная упаковка
Uniel		Вт	лм	К	В	°	мм				шт.
ULP-6060 40W/4000K IP40 GRILYATO WHITE	UL-00004250	40	4600	4000	180–260	120	588x588x40	белый	микропризма	A++	4
ULP-6060 60W/4000K IP40 GRILYATO WHITE	UL-00004251	60	6900	4000	180–260	120	588x588x40	белый	микропризма	A++	4

Светодиодные панели CLIP-IN


Современные тонкие светодиодные панели серии CLIP-IN предназначены для освещения чистых помещений. Панели обеспечивают ровное свечение по всей поверхности. Корпус панели изготовлен из алюминиевого сплава. Рассеиватель из полимерного материала выполнен по технологии LGP (lighting guide plate), благодаря чему достигается абсолютная равномерность освещения.

Комплект поставки: светодиодная панель, источник питания, инструкция/гарантийный талон.



ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Компактная и удобная при монтаже — высота самой панели всего 15 мм (26 мм с направляющими).
- Прочный корпус из алюминиевого сплава.
- Рассеянный по всей поверхности панели свет (с торцов) — полноценная LED-панель.



Крепление панели в направляющие потолка путем защелкивания стенки cassette в гребенку.



Бренд/Наименование	Код для заказа	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Свет	Габаритные размеры	Угол светового потока	Диапазон рабочих температур	Класс энергопотребления	Промежуточная упаковка	Транспортная упаковка
Uniel		Вт	лм	К		мм	°	°С		шт.	шт.
ULP-6060 40W/4000K IP54 CLIP-IN WHITE	UL-00004126	40	4000	4500	белый	600x600x26	120	-20...+35	A+	2	4
ULP-6060 40W/6500K IP54 CLIP-IN WHITE	UL-00004127	40	4000	6500	дневной	600x600x26	120	-20...+35	A+	2	4

Светодиодные панели ULP серии PREMIUM для потолков «Армстронг»

Светильник светодиодный потолочный универсальный серии PREMIUM IP40 — энергоэффективный (A++) светильник неслепящего света для установки в потолки типа "Армстронг" встраиваемым, накладным и подвесным способом. Предназначен для внутреннего освещения общественных и административных зданий и сооружений, вспомогательных помещений жилых домов (подъездов, холлов, подвалов и т. п.). Цвет — белый.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Высокое качество света: Ra>90 и Кп <0,5%.
- Высококачественные комплектующие — светодиоды Samsung, драйверы проверенных отечественных производителей.
- Энергоэффективность выше 120 лм/Вт.



Для снятия рассеивателя не нужно разбирать панель



Для подключения панели не нужно вскрывать корпус



Бренд/Наименование	Код для заказа	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Габаритные размеры	Тип рассеивателя	Класс энергопотребления	Транспортная упаковка
Uniel		Вт	лм	К	мм			шт.
ULP-6060 36W/4000K IP40 PREMIUM WHITE	UL-00004473	36	4400	4000	595x595x40	призма	A++	5
ULP-6060 36W/5000K IP40 PREMIUM WHITE	UL-00004474	36	4400	5000	595x595x40	призма	A++	5
ULP-6060 54W/4000K IP40 PREMIUM WHITE	UL-00004475	54	6600	4000	595x595x40	призма	A++	5
ULP-6060 54W/5000K IP40 PREMIUM WHITE	UL-00004476	54	6600	5000	595x595x40	призма	A++	5
ULP-18120 36W/4000K IP40 PREMIUM WHITE	UL-00004477	36	4400	4000	1200x180x40	призма	A++	2
ULP-18120 36W/5000K IP40 PREMIUM WHITE	UL-00004478	36	4400	5000	1200x180x40	призма	A++	2
ULP-18120 54W/4000K IP40 PREMIUM WHITE	UL-00004479	54	6600	4000	1200x180x40	призма	A++	2
ULP-18120 54W/5000K IP40 PREMIUM WHITE	UL-00004480	54	6600	5000	1200x180x40	призма	A++	2

50000
ЧАСОВ СЛУЖБЫ

СВЕТОДИОДЫ SAMSUNG

120°

60
МЕСЯЦЕВ ГАРАНТИИ

от **180**
до **260V**

cosφ **0,95**

Ra **≥ 85**

120
лм/Вт



Светодиодные панели серии Medical IP54 для потолков «Армстронг»

Светильники ULP серии Medical IP54 (класс потребления A++) предназначены для внутреннего освещения медицинских учреждений, таких как больницы, поликлиники и проч. Также могут быть использованы в офисах, школах, торговых и жилых помещениях. Специальные силиконовые прокладки и гермоввод для ввода питающего кабеля обеспечивают степень защиты от пыли и влаги IP54. Цвет корпуса — белый.



ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Высокое качество света: Ra>90 и Кп <0,5%.
- Высококачественные комплектующие — светодиоды Samsung, драйверы проверенных отечественных производителей.
- Энергоэффективность выше 120 лм/Вт.

Бренд/Наименование	Код для заказа	Мощность Вт	Световой поток лм	Цветовая температура К	Габаритные размеры мм	Тип рассеивателя	Класс энергопотребления	Транспортная упаковка шт.
Uniel ULP-6060 36W/4000K IP54 MEDICAL WHITE	UL-00004482	36	4400	4000	595x595x40	призма	A++	4
Uniel ULP-6060 36W/5000K IP54 MEDICAL WHITE	UL-00004483	36	4400	5000	595x595x40	призма	A++	4
Uniel ULP-6060 54W/4000K IP54 MEDICAL WHITE	UL-00004484	54	6600	4000	595x595x40	призма	A++	4
Uniel ULP-6060 54W/5000K IP54 MEDICAL WHITE	UL-00004485	54	6600	5000	595x595x40	призма	A++	4
Uniel ULP-18120 36W/4000K IP54 MEDICAL WHITE	UL-00004486	36	4400	4000	1200x180x40	призма	A++	2
Uniel ULP-18120 36W/5000K IP54 MEDICAL WHITE	UL-00004487	36	4400	5000	1200x180x40	призма	A++	2
Uniel ULP-18120 54W/4000K IP54 MEDICAL WHITE	UL-00004488	54	6600	4000	1200x180x40	призма	A++	2
Uniel ULP-18120 54W/5000K IP54 MEDICAL WHITE	UL-00004489	54	6600	5000	1200x180x40	призма	A++	2

50000
ЧАСОВ СЛУЖБЫ

СВЕТОДИОДЫ SAMSUNG

120°

60
МЕСЯЦЕВ ГАРАНТИИ

от **180** до **260V**

cosφ **0,95**


Ra **≥ 85**

120 лм/Вт

Светодиодные встраиваемые панели серии EFFECTIVE

Корпус светильника изготовлен из алюминиевого сплава, рассеиватель — из полипропилена. Светильники EFFECTIVE размером 595x595 мм встраиваются в потолки Армстронг без дополнительных креплений. EFFECTIVE могут монтироваться накладным способом на потолки Грильято с помощью комплекта креплений UFL-H01 SILVER 100 POLYBAG.

Комплект поставки: светодиодный светильник, источник питания, инструкция/гарантийный талон.

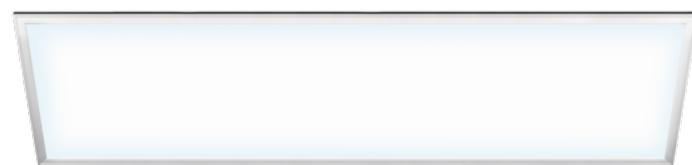

ULP-30120



ULP-6060

Используйте крепления (см. страницу 29):

UFL-F04 SILVER 150 POLYBAG — для монтажа в гипсокартон

UFL-F02 SILVER 100 POLYBAG и **UFL-F03 SILVER 100 POLYBAG** — для накладного монтажа

UFL-H01 SILVER 100 POLYBAG — для подвешенного монтажа.

Бренд/Наименование	Код для заказа	Мощность Вт	Цветовая температура К	Габаритные размеры мм	Световой поток лм	Косφ	Индекс цветопередачи (Ra)	Косφ пульсации	Класс энергопотребления	Вес светильника кг	Транспортная упаковка шт.	Индивидуальная упаковка шт.
Uniel ULP-30120-36W/DW EFFECTIVE SILVER	UL-00001789	36	6500	1195x295x8	3000	0,9	≥80	<3	A	2,1	4	картон
Uniel ULP-30120-36W/NW EFFECTIVE SILVER	UL-00001790	36	4000	1195x295x8	3000	0,9	≥80	<3	A	2,1	4	картон
Uniel ULP-6060-36W/DW EFFECTIVE SILVER	UL-00001791	36	6500	595x595x8	3000	0,9	≥80	<3	A	1,9	4	картон
Uniel ULP-6060-36W/NW EFFECTIVE SILVER	UL-00001792	36	4000	595x595x8	3000	0,9	≥80	<3	A	1,9	4	картон
Uniel ULP-6060-42W/DW EFFECTIVE SILVER	UL-00001793	42	6500	595x595x8	4000	0,9	≥80	<3	A+	1,9	4	картон
Uniel ULP-6060-42W/NW EFFECTIVE SILVER	UL-00001794	42	4000	595x595x8	4000	0,9	≥80	<3	A+	1,9	4	картон
Uniel ULP-30120-36W/NW EFFECTIVE WHITE	UL-00003088	36	4000	1195x295x8	2500	0,9	>70	<5	A	1,9	5	картон
Uniel ULP-3030-18W/NW EFFECTIVE WHITE	UL-00003089	18	4000	295x295x8	1200	0,5	>70	<5	A	0,65	20	картон

36
МЕСЯЦЕВ ГАРАНТИИ

IP40

EMC



50000
ЧАСОВ СЛУЖБЫ

-20° / **+45°**


от **200** до **240V**

Светодиодные панели ULP-Q105/106


Потолочные светодиодные светильники ULP-Q105 с призматическим рассеивателем и аналогичные светильники ULP-Q106 с матовым рассеивателем, одинаково хорошо подходят как для накладного монтажа на потолок, так и для встраивания в подвесные потолки типа «Армстронг». Легкий и прочный металлический корпус светильника покрыт полимерным антикоррозионным покрытием. Источник питания расположен внутри корпуса светильника. Светильники предназначены для освещения административных зданий и общественных помещений, офисных помещений и торговых центров.

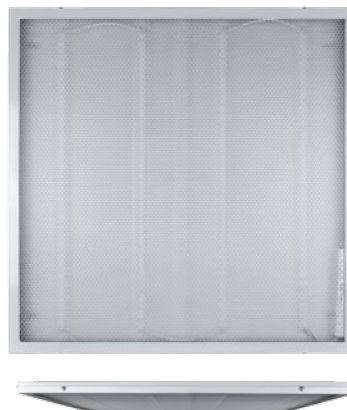

призматический
рассеиватель



матовый
рассеиватель

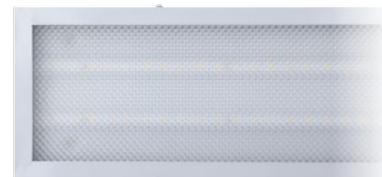

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- **Универсальность: возможен накладной или встраиваемый монтаж.**
- **Высокие показатели светового потока — 4300 лм (ULP-Q105 45 Вт).**
- **Легкий стальной корпус с порошковым покрытием и встроенным источником питания.**
- **Срок службы 35000 часов. ГАРАНТИЯ 2 ГОДА**

Бренд/Наименование	Код для заказа	Мощность	Цветовая температура	Свет	Габаритные размеры	Световой поток	Кoeffициент пульсации	Класс энергопотребления	Тип рассеивателя	Транспортная упаковка
Volpe		Вт	К		мм	лм	%			шт.
ULP-Q105 18120-45W/DW WHITE	UL-00002575	45	6500	дневной	180x1200x19	4200	<5	A	призматический	2
ULP-Q105 18120-45W/NW WHITE	UL-00002576	45	4000	белый	180x1200x19	4200	<5	A	призматический	2
ULP-Q105 6060-36W/DW WHITE	UL-00001717	36	6500	дневной	595x595x19	3000	<5	A	призматический	4
ULP-Q105 6060-36W/NW WHITE	UL-00001718	36	4000	белый	595x595x19	3000	<5	A	призматический	4
ULP-Q105 6060-45W/DW WHITE	UL-00002224	45	6500	дневной	595x595x19	4300	<5	A	призматический	2
ULP-Q105 6060-45W/NW WHITE	UL-00002225	45	4000	белый	595x595x19	4300	<5	A	призматический	2
ULP-Q106 6060-34W/DW WHITE	UL-00001875	34	6500	дневной	595x595x19	2600	<5	A	матовый	2
ULP-Q106 6060-34W/NW WHITE	UL-00001876	34	4000	белый	595x595x19	2600	<5	A	матовый	2



Светодиодный светильник «Рамка» ULO-Q190

Для освещения и оформления офисных, жилых помещений и торговых центров. Предназначен для накладного монтажа на потолки и стены. Накладной монтаж производится на потолки подвесных систем ARMSTRONG АЛБЕС Т-24, PRELUDE Т-24 с шириной направляющих 24 мм.



ПРЕИМУЩЕСТВА:

- **Монтаж на стену или потолок.**
- **Легкий вес и компактность.**
- **Уникальный дизайн.**
- **Устойчив к вибрациям.**

Наименование	Код для заказа	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Свет	Габаритные размеры (с элементами крепления)	Входное напряжение	Кoeffициент пульсации	Индекс цветопередачи (Ra)	Класс электрической защиты	Материал корпуса	Транспортная упаковка
		Вт	лм	К		мм	В	%				шт.
ULO-Q190 6060-36W/3000K WHITE	UL-00004085	36	3 600	3000	теплый белый	595x595x20	180-260	5	80	II	пластик	40
ULO-Q190 6060-36W/4000K WHITE	UL-00004086	36	3 600	4000	белый	595x595x20	180-260	5	80	II	пластик	40
ULO-Q190 6060-36W/6500K WHITE	UL-00004087	36	3 600	6500	дневной	595x595x20	180-260	5	80	II	пластик	40



Светодиодные светильники серии Frame


Светодиодные светильники-рамки применяются для внутреннего освещения и оформления офисных, жилых помещений и торговых центров. Накладной монтаж производится на потолки подвесных систем ARMSTRONG АЛБЕС Т-24, PRELUDE Т-24 с шириной направляющих 24 мм. При подвесном монтаже рекомендуется использовать комплект креплений **UFL-H01 SILVER 100 POLYBAG**.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Монтаж на стену или потолок.
- Легкий вес и компактность.
- Уникальный дизайн.
- Устойчивость к вибрациям.




ULO-MF6060 FRAME

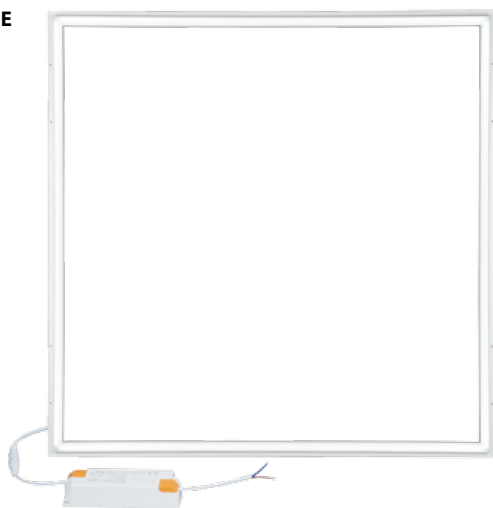

Комплект поставки для ULO-MF6060 FRAME:


светодиодный светильник 1 шт, источник питания 1 шт, инструкция по эксплуатации 1 шт.

ULO-RF6060 REFRAME (разборный)

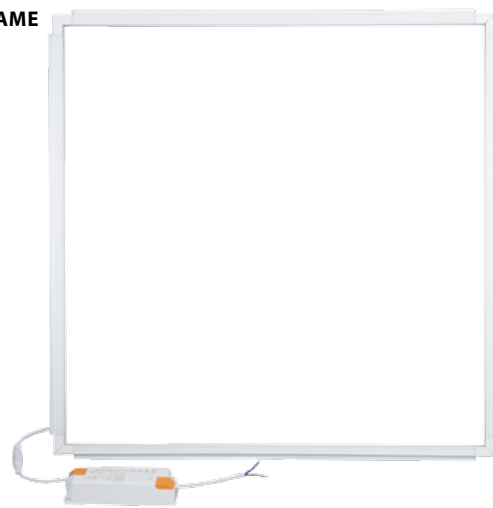





Комплект поставки для ULO-RF6060 REFRAME:

светодиодный светильник 1 шт. (светодиодные модули 4 шт., соединительные разъемы 4 шт., источник питания 1 шт.), инструкция по эксплуатации 1 шт.



Бренд/Наименование	Код для заказа	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Габаритные размеры	Материал корпуса	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка
Uniel		Вт	лм	К	мм			шт.
ULO-MF6060-40W/4000K FRAME WHITE	UL-00004089	40	4000	4000	591x591x13	алюминий, пластик	картон	4
ULO-MF6060-40W/6500K FRAME WHITE	UL-00004090	40	4000	6500	591x591x13	алюминий, пластик	картон	4
ULO-RF6060-38W/4000K REFRAME WHITE	UL-00004632	38	3800	4000	591x591x15	алюминий, пластик	картон	25
ULO-RF6060-38W/6500K REFRAME WHITE	UL-00004633	38	3800	6500	591x591x15	алюминий, пластик	картон	25

IP40



от **200** до **2400**




Трековые светильники с адаптером для однофазного шинпровода

Профессиональные источники направленного света, предназначенные для организации в помещениях осветительных систем, объединяющих нескольких однотипных световых приборов на токопроводящих шинах (треках).



ULB-Q251



ULB-Q250



Бренд/Наименование	Код для заказа	Мощность	Световой поток	Напряжение	Цветовая температура	Угол светового потока	Габаритные размеры	Cos φ	Масса	Эквивалентно галогеновой лампе	Цвет корпуса	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка
Volpe	Вт	лм	В	К	°	мм	кг	Вт	белый	шт.			
ULB-Q250 20W/NW/A WHITE	10961	20	1200	110-240	4500	24	100x100x185	0,9	0,6	100	белый	картон	12
ULB-Q250 20W/NW/A BLACK	10962	20	1200	110-240	4500	24	100x100x185	0,9	0,6	100	черный	картон	12
ULB-Q251 9W/NW/K WHITE	10963	9	600	220-240	4500	15	72x110x190	0,8	0,3	60	белый	картон	36
ULB-Q251 9W/NW/K BLACK	10964	9	600	220-240	4500	15	72x110x190	0,8	0,3	60	черный	картон	36

25000 ЧАСОВ СЛУЖБЫ

ГARANТИЯ 2 ГОДА

+45° -20°

IP20

Ra ≥80

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Простота монтажа: светильники снабжены адаптером для ОДНОФАЗНОГО шинпровода (подходят к ОДНОФАЗНЫМ шинпроводам Volpe).
- Высокий индекс цветопередачи: цвет товара не искажается.
- Энергоэффективность: замена галогенных светильников.



ULB-M03A



ULB-M04A

ДАННЫЙ ТОВАР ЗАКАНЧИВАЕТСЯ

Бренд/Наименование	Код для заказа	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Угол свечения	Габаритные размеры	Вес светильника	Эквивалент галоген	Цвет корпуса	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка
Uniel	Вт	лм	К	°	мм	кг	Вт	белый	картон	шт.	
ULB-M03A-23W/WW SILVER	08544	23	1400	3000	25	60x223x156	0,95	100	серебряный	картон	12
ULB-M03A-33W/WW SILVER	08546	33	2000	3000	25	68x223x156	0,95	150	серебряный	картон	12
ULB-M03A-40W/NW SILVER	08549	40	2500	4000	25	68x223x156	0,95	200	серебряный	картон	12
ULB-M03A-40W/WW SILVER	08548	40	2400	3000	25	68x223x156	0,95	200	серебряный	картон	12
ULB-M04A-33W/NW WHITE	08551	33	2500	4200	30	166x150x233	1,8	200	белый	картон	8
ULB-M04A-33W/WW WHITE	08550	33	2300	3000	30	166x150x233	1,8	200	белый	картон	8

24 МЕСЯЦА ГАРАНТИИ

25000 ЧАСОВ СЛУЖБЫ

IP20

от 100 до 2400

-20° +45°

≥80 Ra

COSφ 0,9

Количество товара ограничено.
8

Трековые светильники с адаптером для однофазного шинопровода




ULB-Q252




ULB-Q253

Бренд/Наименование	Код для заказа	Мощность Вт	Световой поток лм	Цветовая температура К	Угол светового потока °	Габаритные размеры мм	Cos φ	Масса кг	Эквивалентно галогеновой лампе Вт	Цвет корпуса	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка шт.
ULB-Q252 10W/NW/H WHITE	UL-00003435	10	900	4000	60	Ø65x160x165	0,6	0,36	70	белый	картон	20
ULB-Q252 10W/WW/H WHITE	UL-00003436	10	900	3000	60	Ø65x160x165	0,6	0,36	70	белый	картон	20
ULB-Q252 10W/NW/H BLACK	UL-00003437	10	900	4000	60	Ø65x160x165	0,6	0,36	70	черный	картон	20
ULB-Q252 14W/NW/H WHITE	UL-00003438	14	1300	4000	60	Ø65x160x165	0,6	0,36	100	белый	картон	20
ULB-Q252 14W/NW/H BLACK	UL-00003440	14	1300	4000	60	Ø65x160x165	0,6	0,36	100	черный	картон	20
ULB-Q252 24W/NW/H WHITE	UL-00003441	24	2200	4000	60	Ø75x160x180	0,9	0,63	170	белый	картон	12
ULB-Q252 24W/WW/H WHITE	UL-00003442	24	2200	3000	60	Ø75x160x180	0,9	0,63	170	белый	картон	12
ULB-Q252 24W/NW/H BLACK	UL-00003443	24	2200	4000	60	Ø75x160x180	0,9	0,63	170	черный	картон	12
ULB-Q252 35W/NW/A WHITE	UL-00003445	35	3200	4000	60	Ø95x162x198	0,9	0,71	250	белый	картон	12
ULB-Q252 35W/WW/A WHITE	UL-00003446	35	3200	3000	60	Ø95x162x198	0,9	0,71	250	белый	картон	12
ULB-Q252 35W/NW/A BLACK	UL-00003447	35	3200	4000	60	Ø95x162x198	0,9	0,71	250	черный	картон	12
ULB-Q252 50W/NW/B WHITE	UL-00003448	50	4500	4000	60	Ø115x160x220	0,9	1,10	350	белый	картон	10
ULB-Q252 50W/NW/B BLACK	UL-00003450	50	4500	4000	60	Ø115x160x220	0,9	1,10	350	черный	картон	10
ULB-Q253 10W/NW/H WHITE	UL-00003451	10	850	4000	24	Ø65x105x145	0,6	0,26	65	белый	картон	50
ULB-Q253 10W/NW/H BLACK	UL-00003453	10	850	4000	24	Ø65x105x145	0,6	0,26	65	черный	картон	50
ULB-Q253 24W/NW/A WHITE	UL-00003457	24	2000	4000	24	Ø95x140x190	0,9	0,59	150	белый	картон	16
ULB-Q253 24W/NW/A BLACK	UL-00003459	24	2000	4000	24	Ø95x140x190	0,9	0,59	150	черный	картон	16
ULB-Q253 35W/NW/A WHITE	UL-00003460	35	3000	4000	24	Ø105x150x200	0,9	0,88	230	белый	картон	12
ULB-Q253 35W/NW/A BLACK	UL-00003462	35	3000	4000	24	Ø105x150x200	0,9	0,88	230	черный	картон	12


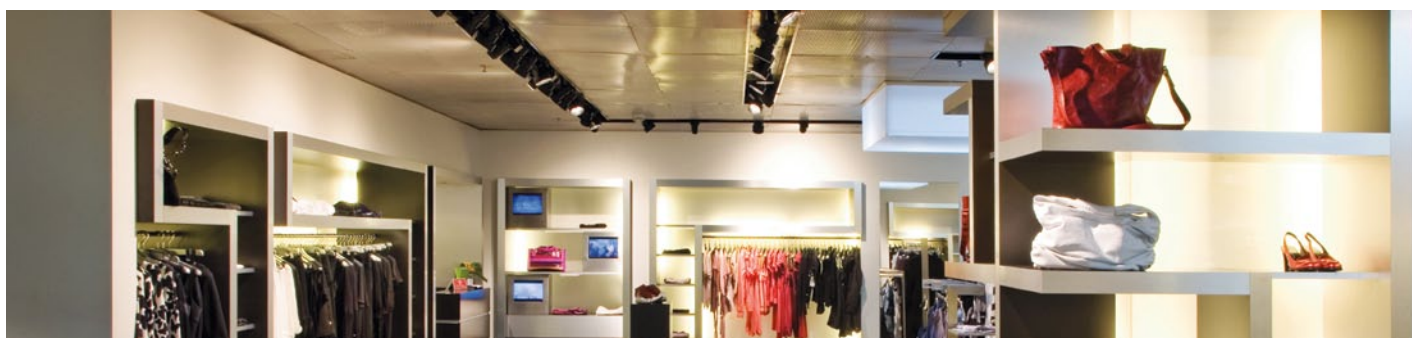


Шинопроводы однофазные


Шинопроводы и коннекторы используются для монтажа трековых светильников. Это популярное решение для освещения магазинов, выставочных залов, административных помещений, потому что позволяет собрать осветительную систему ЛЮБОЙ конфигурации.

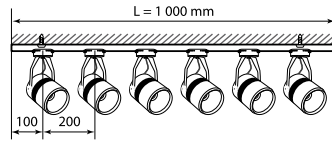


Высокая несущая способность: на 1 м шинпровода можно подвешивать до 6 светильников.

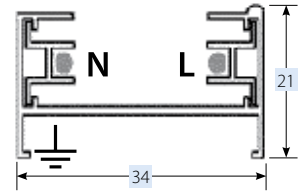

Подключать всю систему к одной точке.



Подвешивать/крепить на стену/потолок.



Резать в размер.



UBX-Q121 KS2 BLACK



UBX-Q121 KS2 WHITE

Однофазные шинпроводаы



Бренд/Наименование	Код для заказа	Длина	Цвет	Максимальный ток	Максимально допустимый вес	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка
Volpe		м		А	кг		шт.
UBX-Q121 KS2 WHITE 100 POLYBAG	10567	1	белый	16	30	пакет	
UBX-Q121 KS2 WHITE 200 POLYBAG	10568	2	белый	16	30	пакет	
UBX-Q121 KS2 WHITE 300 POLYBAG	10569	3	белый	16	30	пакет	
UBX-Q121 KS2 BLACK 100 POLYBAG	UL-00001283	1	черный	16	30	пакет	
UBX-Q121 KS2 BLACK 200 POLYBAG	UL-00001284	2	черный	16	30	пакет	
UBX-Q121 KS2 BLACK 300 POLYBAG	UL-00001285	3	черный	16	30	пакет	

Бренд/Наименование и код для заказа	Схематическое изображение	Описание	Цвет	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка
Volpe					шт.
UBX-Q121 H21 WHITE 1 POLYBAG 10571		Набор для подвешивания шинпровода.*	белый	пакет	100
UBX-Q121 H21 BLACK 1 POLYBAG UL-00003665 NEW		Набор для подвешивания шинпровода.*	черный	пакет	100
UBX-Q121 K61 WHITE 1 POLYBAG 10574		Адаптер для однофазного шинпровода	белый	пакет	50

Коннекторы для однофазных шинпроводов

Бренд/Наименование и код для заказа	Схематическое изображение	Описание	Цвет	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка
Volpe					шт.
UBX-Q121 C21 WHITE 1 POLYBAG 10570		Заглушка торцевая для шинпровода	белый	пакет	100
UBX-Q121 C21 BLACK 1 POLYBAG UL-00001278		Заглушка торцевая для шинпровода	черный	пакет	100
UBX-Q121 K01 WHITE 1 POLYBAG 10572		Ввод питания для шинпровода	белый	пакет	100
UBX-Q121 K01 BLACK 1 POLYBAG UL-00001277		Ввод питания для шинпровода	черный	пакет	100
UBX-Q121 K11 WHITE 1 POLYBAG 10573		Соединитель для 2 шинпроводов прямой внутренний	белый	пакет	100
UBX-Q121 K11 BLACK 1 POLYBAG UL-00001279		Соединитель для 2 шинпроводов прямой внутренний	черный	пакет	100
UBX-Q121 K41 WHITE 1 POLYBAG 10575		Соединитель для шинпроводов X-образный	белый	пакет	50
UBX-Q121 K41 BLACK 1 POLYBAG UL-00001282		Соединитель для шинпроводов X-образный	черный	пакет	50
UBX-Q121 K21 WHITE 1 POLYBAG 10576		Соединитель для шинпроводов L-образный	белый	пакет	50
UBX-Q121 K21 BLACK 1 POLYBAG UL-00001280		Соединитель для шинпроводов L-образный	черный	пакет	50
UBX-Q121 K24 WHITE 1 POLYBAG 10577		Соединитель для шинпроводов гибкий	белый	пакет	50
UBX-Q121 K24 BLACK 1 POLYBAG UL-00001339		Соединитель для шинпроводов гибкий	черный	пакет	50
UBX-Q121 K31 WHITE 1 POLYBAG 10578		Соединитель для шинпроводов T-образный	белый	пакет	50
UBX-Q121 K31 BLACK 1 POLYBAG UL-00001281		Соединитель для шинпроводов T-образный	черный	пакет	50

*Максимальная длина подвеса — 2 м. Для подвешивания 1 м шинпровода требуются 2 набора.

Трековые светильники с адаптером для трехфазного шинпровода

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Простота монтажа: светильники снабжены адаптером для ТРЕХФАЗНОГО шинпровода (подходят к трехфазным шинпроводам Uniel).
- Высокий индекс цветопередачи — цвет товара не искажается.
- Энергоэффективность: качественная замена традиционным галогенным светильникам.

- ≥80 Ra
- 24 МЕСЯЦА ГАРАНТИИ
- 25 000 ЧАСОВ СЛУЖБЫ
- IP20
- от 100 до 240В
- cosφ 0,9
- 20% / 45°



ULB-S41R-35W/NW BLACK



ULB-M08H-35W/NW BLACK



ULB-M08H-35W/WW WHITE



ULB-M09H-36W/4000K WHITE

Бренд/Наименование	Код для заказа	Мощность Вт	Световой поток лм	Цветовая температура К	Угол свечения °	Габаритные размеры мм	Вес светильника кг	Эквивалент галоген Вт	Цвет корпуса	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка шт.
ULB-M08H-24W/NW WHITE	UL-00002362	24	2000	4200	24	65×70×168	0,55	150	белый	картон	24
ULB-M08H-24W/WW WHITE	UL-00002361	24	2000	3200	24	65×70×168	0,55	150	белый	картон	24
ULB-M08H-35W/NW WHITE	UL-00002364	35	2800	4200	24	65×70×168	0,55	200	белый	картон	24
ULB-M08H-35W/WW WHITE	UL-00002363	35	2800	3200	24	65×70×168	0,55	200	белый	картон	24
ULB-M08H-24W/NW BLACK	UL-00002398	24	2000	4200	24	65×70×168	0,55	150	черный	картон	24
ULB-M08H-35W/NW BLACK	UL-00002399	35	2800	4200	24	65×70×168	0,55	200	черный	картон	24
ULB-S41R-35W/NW BLACK	UL-00002628	35	500	4000	30	162×66×220	0,55	200	черный	картон	16
ULB-M09H-36W/4000K WHITE NEW	UL-00004075	36	3300	4000	35	100×80×55		250	белый	картон	20
ULB-M09H-36W/4000K BLACK NEW	UL-00004074	36	3300	4000	35	100×80×55		250	черный	картон	20
ULB-M09H-36W/4000K/AC WHITE NEW	UL-00004078	36	3300	4000	15-35*	120×80×55		250	белый	картон	20
ULB-M09H-50W/4000K WHITE NEW	UL-00004077	50	4500	4000	35	100×80×55		300	белый	картон	20
ULB-M09H-50W/4000K BLACK NEW	UL-00004076	50	4500	4000	35	100×80×55		300	черный	картон	20

*Регулируемый угол свечения.




ULB-M09H-36W/4000K/AC WHITE




ULB-M09H-36W/4000K BLACK

Можно использовать с трёхфазными шинпроводами Uniel и Nordic Aluminium.

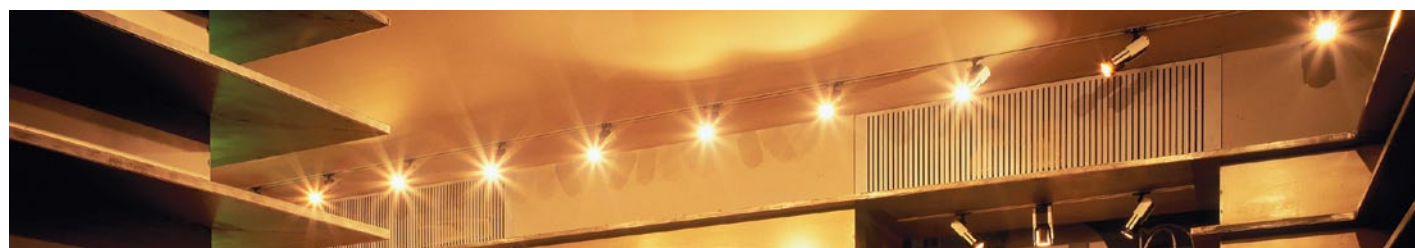


Шинопроводы трехфазные


С помощью трехфазных шинопроводов можно не только собирать осветительные системы, соответствующие индивидуальным требованиям заказчика, но и создавать независимые световые сценарии.

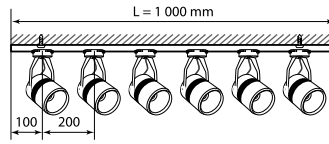


Высокая несущая способность:
на 1 м шинопровода можно подвешивать до 6 светильников.




Подключать всю систему к одной точке.





Подвешивать/крепить на стену/потолок.




Резать в размер.



Создавать независимые группы светильников, подключая их к разным фазам.

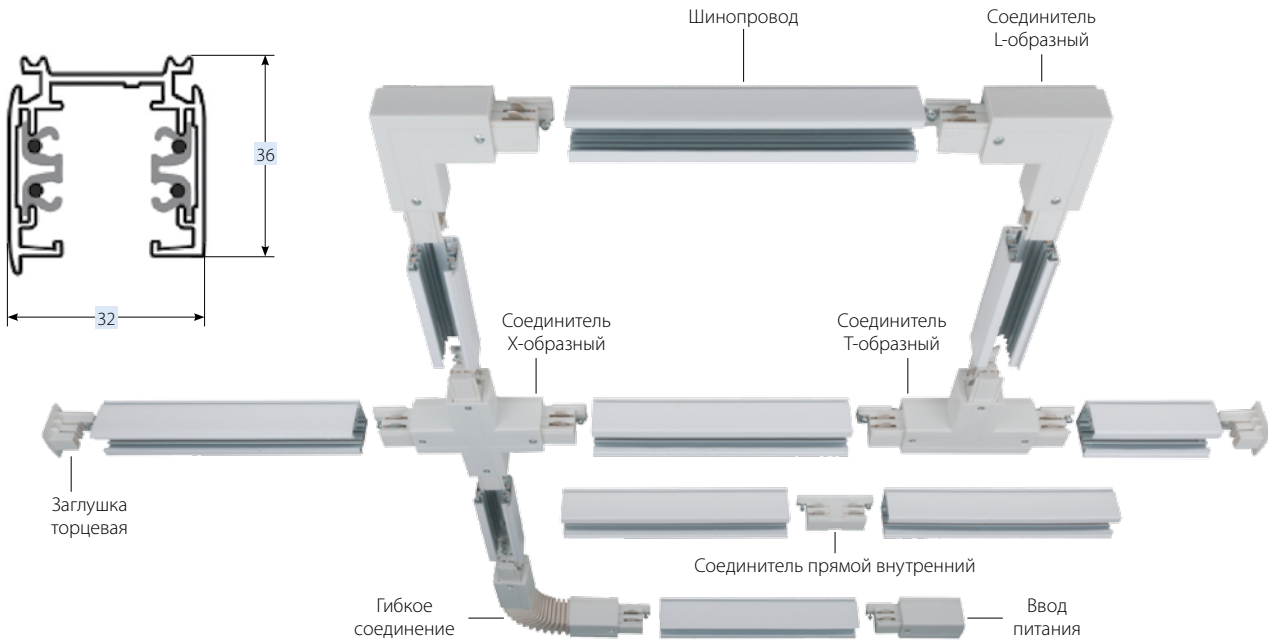

UBX-AS4 SILVER

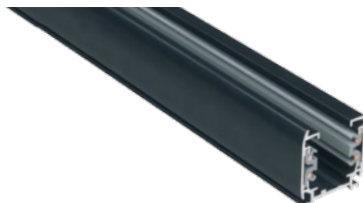

UBX-AS4 BLACK



UBX-AS4 WHITE

Бренд/Наименование	Код для заказа	Длина	Цвет	Максимальный ток	Максимальный вес	Тип индивидуальной упаковки
Uniel		м		А	кг	
UBX-AS4 SILVER 100 POLYBAG	09722	1	серебряный	16	30	пакет
UBX-AS4 BLACK 100 POLYBAG	09723	1	черный	16	30	пакет
UBX-AS4 WHITE 100 POLYBAG	09724	1	белый	16	30	пакет
UBX-AS4 SILVER 200 POLYBAG	09725	2	серебряный	16	30	пакет
UBX-AS4 BLACK 200 POLYBAG	09726	2	черный	16	30	пакет
UBX-AS4 WHITE 200 POLYBAG	09727	2	белый	16	30	пакет
UBX-AS4 SILVER 300 POLYBAG	09728	3	серебряный	16	30	пакет
UBX-AS4 BLACK 300 POLYBAG	09729	3	черный	16	30	пакет
UBX-AS4 WHITE 300 POLYBAG	09730	3	белый	16	30	пакет

IP20

220В



ТРЕХФАЗНЫЕ ТРЕКОВЫЕ СИСТЕМЫ



UBX-A01/02



UFB-C41




UBX-A11



UBX-A21/22




UBX-A12



UBX-A24



UBX-A31/32/33/34



UBX-A41















UBX-A61



UFB-H41

Коннекторы для трехфазных шинпроводов

Бренд/Наименование	Код для заказа	Назначение	Цвет	Тип	Транспортная упаковка
Uniel					шт.
UBX-A01 WHITE 1 POLYBAG	09735	Ввод питания для шинпровода	белый	правый	50
UBX-A01 BLACK 1 POLYBAG	09736	 Ввод питания для шинпровода	чёрный	правый	50
UBX-A01 SILVER 1 POLYBAG	09737	Ввод питания для шинпровода	серебряный	правый	50
UBX-A02 WHITE 1 POLYBAG	09738	Ввод питания для шинпровода	белый	левый	50
UBX-A02 BLACK 1 POLYBAG	09739	 Ввод питания для шинпровода	чёрный	левый	50
UBX-A02 SILVER 1 POLYBAG	09740	Ввод питания для шинпровода	серебряный	левый	50
UBX-A11 WHITE 1 POLYBAG	09741	Соединитель для шинпроводов прямой	белый	внутренний	100
UBX-A11 BLACK 1 POLYBAG	09742	 Соединитель для шинпроводов прямой	чёрный	внутренний	100
UBX-A11 SILVER 1 POLYBAG	09743	Соединитель для шинпроводов прямой	серебряный	внутренний	100
UBX-A12 WHITE 1 POLYBAG	09744	Соединитель для шинпроводов прямой	белый	внешний	50
UBX-A12 BLACK 1 POLYBAG	09745	 Соединитель для шинпроводов прямой	чёрный	внешний	50
UBX-A12 SILVER 1 POLYBAG	09746	Соединитель для шинпроводов прямой	серебряный	внешний	50
UBX-A21 WHITE 1 POLYBAG	09762	Соединитель для шинпроводов L-образный	белый	внешний	25
UBX-A21 BLACK 1 POLYBAG	09763	Соединитель для шинпроводов L-образный	чёрный	внешний	25
UBX-A21 SILVER 1 POLYBAG	09764	 Соединитель для шинпроводов L-образный	серебряный	внешний	25
UBX-A22 WHITE 1 POLYBAG	09765	Соединитель для шинпроводов L-образный	белый	внутренний	25
UBX-A22 BLACK 1 POLYBAG	09766	Соединитель для шинпроводов L-образный	чёрный	внутренний	25
UBX-A22 SILVER 1 POLYBAG	09767	Соединитель для шинпроводов L-образный	серебряный	внутренний	25
UBX-A24 WHITE 1 POLYBAG	09771	Соединитель для шинпроводов гибкий	белый		25
UBX-A24 BLACK 1 POLYBAG	09772	 Соединитель для шинпроводов гибкий	чёрный		25
UBX-A24 SILVER 1 POLYBAG	09773	Соединитель для шинпроводов гибкий	серебряный		25
UBX-A31 WHITE 1 POLYBAG	09750	Соединитель для шинпроводов T-образный	белый	правый внешний	25
UBX-A31 BLACK 1 POLYBAG	09751	Соединитель для шинпроводов T-образный	чёрный	правый внешний	25
UBX-A31 SILVER 1 POLYBAG	09752	Соединитель для шинпроводов T-образный	серебряный	правый внешний	25
UBX-A32 WHITE 1 POLYBAG	09753	Соединитель для шинпроводов T-образный	белый	левый внешний	25
UBX-A32 BLACK 1 POLYBAG	09754	Соединитель для шинпроводов T-образный	чёрный	левый внешний	25
UBX-A32 SILVER 1 POLYBAG	09755	 Соединитель для шинпроводов T-образный	серебряный	левый внешний	25
UBX-A33 WHITE 1 POLYBAG	09756	Соединитель для шинпроводов T-образный	белый	правый внутренний	25
UBX-A33 BLACK 1 POLYBAG	09757	Соединитель для шинпроводов T-образный	чёрный	правый внутренний	25
UBX-A33 SILVER 1 POLYBAG	09758	Соединитель для шинпроводов T-образный	серебряный	правый внутренний	25
UBX-A34 WHITE 1 POLYBAG	09759	Соединитель для шинпроводов T-образный	белый	левый внутренний	25
UBX-A34 BLACK 1 POLYBAG	09760	Соединитель для шинпроводов T-образный	чёрный	левый внутренний	25
UBX-A34 SILVER 1 POLYBAG	09761	Соединитель для шинпроводов T-образный	серебряный	левый внутренний	25
UBX-A41 WHITE 1 POLYBAG	09747	Соединитель для шинпроводов X-образный	белый		20
UBX-A41 BLACK 1 POLYBAG	09748	 Соединитель для шинпроводов X-образный	чёрный		20
UBX-A41 SILVER 1 POLYBAG	09749	Соединитель для шинпроводов X-образный	серебряный		20
UBX-A61 WHITE 1 POLYBAG	09787	Адаптер для трёхфазного шинпровода	белый		50
UBX-A61 BLACK 1 POLYBAG	09788	 Адаптер для трёхфазного шинпровода	чёрный		50
UBX-A61 SILVER 1 POLYBAG	09789	Адаптер для трёхфазного шинпровода	серебряный		50
UFB-C41 WHITE 1 POLYBAG	09731	Заглушка торцевая для шинпровода	белый		100
UFB-C41 BLACK 1 POLYBAG	09732	Заглушка торцевая для шинпровода	чёрный		100
UFB-C41 SILVER 1 POLYBAG	09733	Заглушка торцевая для шинпровода	серебряный		100
UFB-H41 SILVER 1 POLYBAG*	09734	 Набор для подвешивания шинпроводов	серебряный		100
UFB-H41 BLACK 1 POLYBAG	UL-00003666	 Набор для подвешивания шинпроводов	чёрный		100
UFB-H42 SILVER 1 POLYBAG*	UL-00002394	 Набор для подвешивания шинпровода с регулируемой длиной подвеса	серебряный		100

*Максимальная длина подвеса — 2 м. Для подвешивания 1 м шинпровода требуется 2 набора. У набора UFB-H42 фиксатор длины подвеса в комплекте.


Чашки потолочного крепления для трековых светильников

Позволяют устанавливать трековые светильники на любую поверхность без использования дополнительных комплектующих.

Чашка потолочного крепления UBX-A81


Предназначена для светильников Uniel с адаптером для ТРЕХФАЗНОГО шинпровода.

Схема монтажа

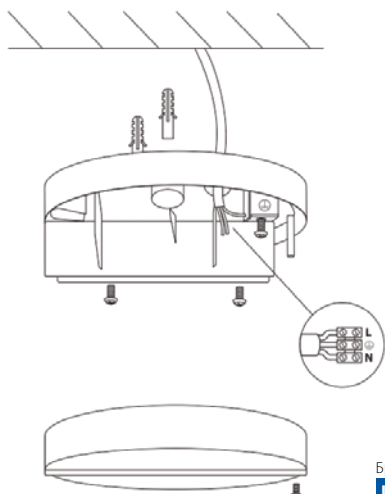

Бренд/Наименование	Код для заказа	Описание	Цвет	Габаритные размеры	Транспортная упаковка
Uniel				ММ	ШТ.
UBX-A81 BLACK 1 POLYBAG	UL-00002392	чашка потолочного крепления для трекового светильника	черный	Ø112x32	40
UBX-A81 SILVER 1 POLYBAG	UL-00002393		серебряный	Ø112x32	40
UBX-A81 WHITE 1 POLYBAG	UL-00002391		белый	Ø112x32	40

Чашки не подходят для светильников, у которых разъемы для контакта с шинпроводом расположены непосредственно на корпусе.

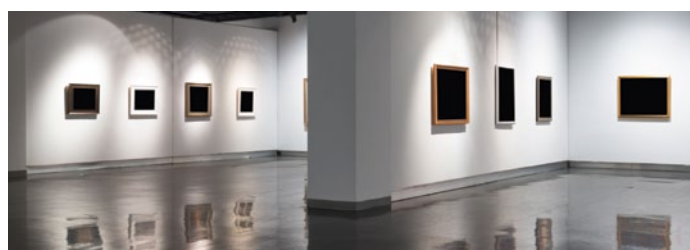

Чашка потолочного крепления UBX-Q121 K81

Предназначена для светильников Volpe с адаптером для ОДНОФАЗНОГО шинпровода.

Бренд/Наименование	Код для заказа	Описание	Цвет	Габаритные размеры	Транспортная упаковка
Volpe				ММ	ШТ.
UBX-Q121 K81 BLACK 1 POLYBAG	NEW UL-00002392	чашка потолочного крепления для трекового светильника	черный	Ø100x30	150
UBX-Q121 K81 WHITE 1 POLYBAG	NEW UL-00002391		белый	Ø100x30	150



Светильники светодиодные промышленные ULY-Q721



Применяются для освещения торговых павильонов и спортивных залов, промышленных и складских помещений с высотой подвеса 6–8 метров. Предназначены для использования внутри помещений и имеют степень защиты от влаги и пыли IP20. Материал корпуса и отражателя — алюминиевый сплав. Рассеиватель из поликарбоната. Высокий индекс цветопередачи светильника Ra≥80 и Kp≤5% снижают нагрузку на глаза.



Бренд/Наименование	Код для заказа	Потребляемая мощность	Цветовая температура	Свет	Световой поток	Коэффициент пульсации	Коэффициент цветопередачи	Тип упаковки
Volpe		Вт	К		лм	%	Ra	
ULY-Q721 70W/NW/D IP20 SILVER	UL-00000397	70	4000	белый	5800	10	80	картон
ULY-Q721 90W/NW/D IP20 SILVER	UL-00000399	90	4000	белый	6700	10	80	картон

Светильники светодиодные Grey Dragon ULY-U41

Для освещения складских и производственных помещений с высотой подвеса 6–10 м, а также для использования в пыльных помещениях. Высокий индекс цветопередачи светильников снижает нагрузку на глаза и положительно влияет на работоспособность сотрудников. Светильники Grey Dragon ULY-U41 на 70% экономичнее светильников НСП 17, РСП 05 и ЛСП 77 с лампами ДРЛ и ДНаТ. При нарушении теплового режима эксплуатации светильник переключается в защитный режим с уменьшением светового потока на весь период работы в защитном режиме.

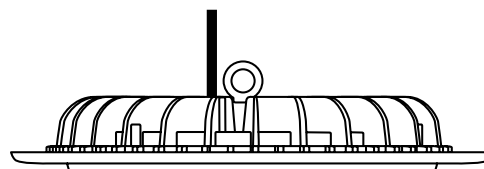

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Корпус — литой под давлением алюминий.
- Защитный экран из стекла.
- Не требует перерывов в работе.

Бренд/Наименование	Код для заказа	Мощность	Цветовая температура	Свет	Световой поток	Габаритные размеры	Коэффициент пульсации	Угол светового потока
Uniel		Вт	К		лм	мм	%	°
ULY-U41C-100W/NW IP65 GREY	UL-00003773	100	4000	белый	10 000	Ø260x35/53	10	110
ULY-U41C-100W/DW IP65 GREY	UL-00003772	100	6500	дневной	10 000	Ø260x35/53	10	110
ULY-U41C-150W/NW IP65 GREY	UL-00003775	150	4000	белый	15 000	Ø300x35/53	10	110
ULY-U41C-150W/DW IP65 GREY	UL-00003774	150	6500	дневной	15 000	Ø300x35/53	10	110
ULY-U41C-200W/NW IP65 GREY	UL-00003777	200	4000	белый	20 000	Ø360x45/63	10	110
ULY-U41C-200W/DW IP65 GREY	UL-00003776	200	6500	дневной	20 000	Ø360x45/63	10	110



Светильники светодиодные Aurita ULY-U33

Для освещения складов с паллетным хранением, спортивных залов и производственных помещений, в том числе с уровнем зрительной работы класса I. Низкий уровень пульсации исключает стробоскопический эффект и обеспечивает высокий уровень безопасности при работе с производственным оборудованием. Высокий индекс цветопередачи светильников снижает нагрузку на глаза и положительно влияет на работоспособность сотрудников. Светильники Aurita ULY-U33 на 70% экономичнее светильников НСП 17, РСП 05, ЛСП 77 с лампами ДРЛ, Днат.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Корпус — литой под давлением алюминий с двухслойным покрытием (анодное оксидирование с последующим окрашиванием порошковой краской).
- Защитный экран из поликарбоната.
- Крепление за рым-болт.



Бренд/Наименование	Код для заказа	Мощность	Цветовая температура	Свет	Световой поток	Габаритные размеры	Коэффициент пульсации	Угол светового потока	Частота
Uniel		Вт	К		лм	мм	%	°	Гц
ULY-U33C-50W/NW IP65 SILVER	UL-00003212	50	4000	белый	6000	Ø220×117	5	120	50
ULY-U33C-50W/DW IP65 SILVER	UL-00003211	50	6500	дневной	6000	Ø220×117	5	120	50
ULY-U33B-100W/DW IP65 SILVER	UL-00003180	100	6500	дневной	12000	Ø280×130	5	60	50
ULY-U33C-100W/DW IP65 SILVER	UL-00003174	100	6500	дневной	12000	Ø280×130	5	120	50
ULY-U33B-150W/DW IP65 SILVER	UL-00003182	150	6500	дневной	18000	Ø360×140	5	60	50
ULY-U33C-150W/DW IP65 SILVER	UL-00003176	150	6500	дневной	18000	Ø360×140	5	120	50
ULY-U33B-200W/DW IP65 SILVER	UL-00003184	200	6500	дневной	24000	Ø420×160	5	60	50
ULY-U33C-200W/DW IP65 SILVER	UL-00003178	200	6500	дневной	24000	Ø420×160	5	120	50

Светодиоды Philips 3030

IP65

50 000
ЧАСОВ СЛУЖБЫ

24
МЕСЯЦА ГАРАНТИИ

от **220**
до **240В**

КОЭФФИЦИЕНТ ПУЛЬСАЦИИ
5%

≥ **80**
Ra

cosφ **0,9**

-25°
-50°



Светильники светодиодные встраиваемые ULM-Q235

Светодиодные встраиваемые светильники ULM-Q235 предназначены для освещения торговых центров и магазинов, холлов отелей, ресторанов, клубов и офисных помещений.



ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Направленный свет.
- Корпус из алюминиевого сплава.
- Не требует обслуживания в течение всего периода эксплуатации.



Бренд/Наименование	Код для заказа	Мощность	Цветовая температура	Свет	Световой поток	Габаритные размеры	Диаметр установочного отверстия	Коэффициент пульсации	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка
Volpe		Вт	К		лм	мм	мм	%		шт.
ULM-Q235 15W/DW WHITE	UL-00001621	15	6500	дневной	1 100	Ø143x40	115	<5	картон	40
ULM-Q235 15W/NW WHITE	UL-00001620	15	4000	белый	1 100	Ø143x40	115	<5	картон	40
ULM-Q235 24W/DW WHITE	UL-00001623	24	6500	дневной	1 800	Ø193x49	165	<5	картон	20
ULM-Q235 24W/NW WHITE	UL-00001622	24	4000	белый	1 800	Ø193x49	165	<5	картон	20



Светильники светодиодные встраиваемые ULM-Q236

Встраиваемые светодиодные светильники ULM-Q236 предназначены для внутреннего освещения жилых и общественных помещений. Корпус светильника изготовлен из стали, светорассеиватель — из матового пластика.



ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Встроенный источник питания
- Встраиваемый монтаж на стену или потолок
- Равномерное освещение по всей поверхности.

Толщина 30 мм



Бренд/Наименование	Код для заказа	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Свет	Габаритные размеры	Диаметр установочного отверстия	Коэффициент пульсации	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка
Volpe		Вт	лм	К		мм	мм	%		шт.
ULM-Q236 12W/4000K WHITE	UL-00004662	12	1080	4000	белый	Ø145x30	125±10	<5	картон	60
ULM-Q236 12W/6500K WHITE	UL-00004663	12	1080	6500	дневной	Ø145x30	125±10	<5	картон	60
ULM-Q236 18W/4000K WHITE	UL-00004664	18	1 620	4000	белый	Ø185x30	155±10	<5	картон	30
ULM-Q236 18W/6500K WHITE	UL-00004665	18	1 620	6500	дневной	Ø185x30	155±10	<5	картон	30
ULM-Q236 22W/4000K WHITE	UL-00004666	22	1 980	4000	белый	Ø220x30	190±10	<5	картон	30
ULM-Q236 22W/6500K WHITE	UL-00004667	22	1 980	6500	дневной	Ø220x30	190±10	<5	картон	30



Светодиодные светильники накладные ULM-Q240

Светодиодные накладные светильники ULM-Q240 предназначены для внутреннего освещения общественных и жилых помещений. Корпус светильника изготовлен из алюминиевого сплава, светорассеиватель — из матового стекла.



ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Накладной монтаж на стену или потолок.
- Корпус из алюминиевого сплава.
- Срок службы до 30000 часов.
- ГАРАНТИЯ 1 ГОД.



Бренд/Наименование	Код для заказа	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Габаритные размеры	Класс энергопотребления	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка
Volpe		Вт	К	лм	мм			шт.
ULM-Q240 6W/NW WHITE	UL-00002947	6	4000	390	Ø112x30	A	картон	40
ULM-Q240 12W/NW WHITE	UL-00002946	12	4000	840	Ø160x30	A	картон	30
ULM-Q240 12W/DW WHITE	UL-00002945	12	6500	840	Ø160x30	A	картон	30



Светильники светодиодные накладные серии RONDA/QUATRO

Светодиодные накладные светильники с современным дизайном RONDA/QUATRO предназначены для внутреннего освещения общественных и жилых помещений, офисных помещений и торговых залов. Основание светильника изготовлено из металла с белым покрытием, светорассеиватель — матовый из полиметилметакрилата.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Современный дизайн корпуса светильника.
- Накладной монтаж на потолок или стену.
- Экономичный и экологически безопасный.
- Срок службы до 30000 часов.



Бренд/Наименование	Код для заказа	Мощность	Цветовая температура	Свет	Световой поток	Габаритные размеры	Коэффициент пульсации	Коэффициент мощности	Класс энергопотребления	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка
Uniel		Вт	К		лм	мм	%	cosφ			шт.
ULI-B311 14W/NW/26 RONDA	UL-00003365	14	4000	белый	940	Ø260x58	<5	>0,5	A	картон	20
ULI-B311 22W/NW/29 RONDA	UL-00003366	22	4000	белый	1500	Ø290x63	<5	>0,5	A	картон	10
ULI-B311 26W/DW/33 RONDA	UL-00003369	26	6500	дневной	1750	Ø330x63	<5	>0,9	A	картон	10
ULI-B311 26W/NW/33 RONDA	UL-00003367	26	4000	белый	1750	Ø330x63	<5	>0,9	A	картон	10
ULI-B311 32W/DW/38 RONDA	UL-00003370	32	6500	дневной	2200	Ø380x63	<5	>0,9	A	картон	10
ULI-B311 32W/NW/38 RONDA	UL-00003368	32	4000	белый	2200	Ø380x63	<5	>0,9	A	картон	10
ULI-B312 22W/NW/28 QUATRO	UL-00003372	22	4000	белый	1500	280x280x60	<5	>0,5	A	картон	10
ULI-B312 26W/NW/33 QUATRO	UL-00003373	26	4000	белый	1750	300x300x65	<5	>0,9	A	картон	10



Линейные светодиодные светильники ULO-K10 и ULO-K20

Светодиодные линейные светильники ULO-K10 и ULO-K20 созданы специально для использования в торговых залах, галереях или офисах, а также в жилых помещениях. Светильники могут использоваться и как подвесные, и как накладные. Высокое качества света, отсутствие пульсаций и длительный срок службы обеспечиваются использованием современных светодиодов LUMILEDS LUXEON с высокой цветопередачей и надежных драйверов. Для подвесного монтажа светильников используется комплект креплений **UFL-H02 SILVER 100 POLYBAG** (см. с. 29).

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Современные светодиоды LUMILEDS LUXEON.
- Качественные драйверы питания с высокими КПД и PF.
- Высокое качество света: цветопередача Ra>82 и пульсации светового потока <1%.
- Накладной и подвесной монтаж.



ULO-K10

Ra
≥ 82

60
МЕСЯЦЕВ
ГАРАНТИИ



ULO-K20

Ra
≥ 90

60
МЕСЯЦЕВ
ГАРАНТИИ

Бренд/Наименование	Код для заказа	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Цвет корпуса	Габаритные размеры	Коэффициент пульсации	Класс энергопотребления	Транспортная упаковка
Uniel		Вт	лм	К		мм	%		шт.
ULO-K10D 30W/5000K/L60 IP65 SILVER	UL-00004209	30	2800	5000	серебряный	600x50x50	<1	A++	4
ULO-K10D 60W/5000K/L120 IP65 SILVER	UL-00004208	60	5600	5000	серебряный	1200x50x50	<1	A++	2
ULO-K20A 40W/4000K/L100 IP65 WHITE	UL-00004252	40	4360	4000	белый	1000x76x76	<1	A++	2
ULO-K20B 60W/4000K/L150 IP65 WHITE	UL-00004253	60	6540	4000	белый	1500x76x76	<1	A++	2

IP65

от 180
до 260V

120°

50 000
ЧАСОВ СЛУЖБЫ



Светильники светодиодные пылевлагозащищенные ULY-K70

Светильник линейный накладной пылевлагозащищенный со степенью защиты IP65. Предназначен для освещения складских и производственных помещений, автомоек. Корпус светильника сделан из ABS-пластика, рассеиватель — УФ-стабилизированный поликарбонат.



Бренд/Наименование	Код для заказа	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Габаритные размеры	Цвет корпуса	Класс энергопотребления	Коэффициент пульсации	Групповая упаковка
Uniel		Вт	лм	К	мм			%	шт.
ULY-K70A 40W/5000K/L126 IP65 WHITE	UL-00004255	40	4360	5000	1260x135x105	белый	A++	<0,5	2
ULY-K70B 60W/5000K/L126 IP65 WHITE	UL-00004256	60	6540	5000	1260x135x105	белый	A++	<0,5	2

IP65

120°

50 000
ЧАСОВ СЛУЖБЫ

60
МЕСЯЦЕВ
ГАРАНТИИ

cosφ 0,95

109
лм/Вт


Ra ≥ 90

от **180**
до **260V**

Светодиодные пылевлагозащищенные светильники с коннектором ULO-BL

Светильники ULO-BL со встроенным коннектором могут использоваться в жилых помещениях и для освещения ванных комнат. Рекомендованы для освещения флористических салонов и цветочных магазинов, в салонах красоты и парикмахерских для подсветки зеркал. Корпус из пластика, рассеиватель из матового оптического поликарбоната.

Комплект поставки: светодиодный светильник, монтажные клипсы, инструкция/гарантийный талон.

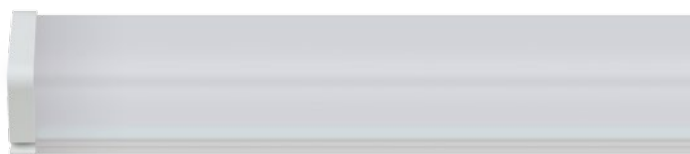

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Замена люминесцентных светильников T8.
- Возможность соединения в линию до 10 светильников с помощью коннектора.
- Высокая степень защиты от пыли и влаги (IP54).
- Накладной монтаж на горизонтальные и вертикальные поверхности.
- Естественная цветопередача и высокая энергоэффективность 100 лм/Вт.

Бренд/Наименование	Код для заказа	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Габаритные размеры	Класс энергопотребления	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка
Uniel		Вт	К	лм	мм			шт.
ULO-BL120-18W/NW/K IP54 WHITE	UL-00001618	18	4000	1700	1212x36x31,5	A	картон	30
ULO-BL60-9W/NW/K IP54 WHITE	UL-00001617	9	4000	900	603x36x31,5	A	картон	30

IP54

30 000
ЧАСОВ СЛУЖБЫ

EMC

≥ 80
Ra

140°


cosφ ≥ 0,5

от **200**
до **240V**

Светильники светодиодные пылевлагозащищенные ULT-Q218

Светодиодные линейные накладные светильники ULT-Q218 предназначены для внутреннего освещения производственных площадок и производственных помещений, складских помещений и фермерских хозяйств, закрытых автостоянок. Корпус светильника изготовлен из поликарбоната, светорассеиватель матовый из оптического поликарбоната.


Комплект поставки: светодиодный светильник, монтажные клипсы, инструкция/гарантийный талон. Для подвесного монтажа используйте комплект креплений **UFL-H02 SILVER 100 POLYBAG**.

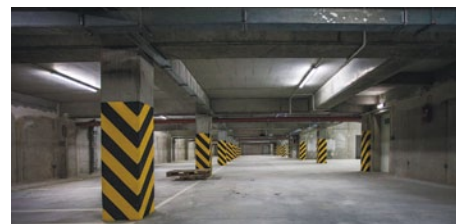

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Накладной монтаж на стену или потолок.
- Естественная цветопередача Ra>80.
- Срок службы до 30000 часов.
- ГАРАНТИЯ 2 ГОДА.

Бренд/Наименование	Код для заказа	Мощность	Цветовая температура	Свет	Габаритные размеры	Световой поток	Коэффициент пульсации	Коэффициент мощности	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка
Volpe		Вт	К		мм	лм	%	cosφ		шт.
ULT-Q218 14W/DW IP65 WHITE	UL-00002580	14	6000	дневной	600×62×38	1300	<5	>0,5	стрейтч-пленка	20
ULT-Q218 14W/NW IP65 WHITE	UL-00002581	14	4000	белый	600×62×38	1300	<5	>0,5	стрейтч-пленка	20
ULT-Q218 36W/NW IP65 WHITE	UL-00003550	36	4000	белый	1200×62×38	3200	<5	>0,9	стрейтч-пленка	20
ULT-Q218 36W/DW IP65 WHITE	UL-00002582	36	6500	дневной	1200×62×38	3200	<5	>0,9	стрейтч-пленка	20
ULT-Q218 45W/NW IP65 WHITE	UL-00003551	45	4000	белый	1500×62×38	4100	<5	>0,9	стрейтч-пленка	20
ULT-Q218 45W/DW IP65 WHITE	UL-00002583	45	6500	дневной	1500×62×38	4100	<5	>0,9	стрейтч-пленка	20

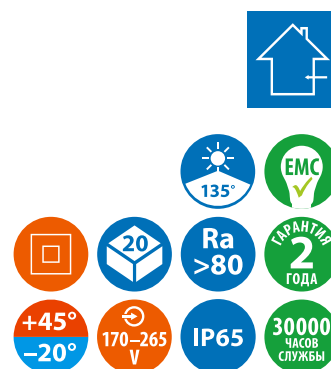

Светильники светодиодные накладные ULO-Q141

Компактный алюминиевый корпус со встроенным источником питания. Может использоваться для освещения витрин в торговых залах и для местного освещения жилых и общественных помещений.

Светильники мощностью 18 Вт и 36 Вт рекомендованы для освещения бытовых и общественных помещений, подсобных помещений и складов.

Комплект поставки: светодиодный светильник, комплект креплений для накладного монтажа, инструкция/гарантийный талон.



ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Компактный и легкий, корпус из алюминиевого сплава.
- Накладной монтаж на стену или потолок.
- Не требуют дополнительного обслуживания весь срок эксплуатации.
- Срок службы до 30 000 часов.
- ГАРАНТИЯ 2 ГОДА.




Бренд/Наименование	Код для заказа	Мощность	Цветовая температура	Свет	Габаритные размеры	Световой поток	Коэффициент пульсации	Класс энергопотребления	Коэффициент мощности	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка
Volpe		Вт	К		мм	лм	%		cosφ		шт.
ULO-Q141 AL120-36W/NW SILVER	UL-00000453	36	4000	белый	1200×37×29	3400	<5	A	0,9	картон	25
ULO-Q141 AL60-18W/NW SILVER	UL-00000452	18	4000	белый	600×37×29	1700	<5	A	0,9	картон	25
ULO-Q141 AL30-10W/NW SILVER	UL-00000451	10	4000	белый	300×37×29	900	<5	A	0,9	картон	25



Светильники светодиодные накладные ULO-Q147

Светодиодные линейные накладные светильники ULO-Q147 предназначены для внутреннего освещения общественных помещений, офисов, торговых залов, школ и детских садов, подсобных помещений, коридоров и лестничных пролетов. Корпус светильника изготовлен из поликарбоната, светорассеиватель из матового оптического поликарбоната.



ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Не требуют дополнительного обслуживания в течение всего периода эксплуатации.
- Накладной монтаж на стену или потолок.
- Легкий и прочный корпус из поликарбоната.
- Срок службы до 30000 часов.
- ГАРАНТИЯ 2 ГОДА.



Бренд/Наименование

Volpe	Код для заказа	Мощность	Цветовая температура	Свет	Световой поток	Габаритные размеры	Коэффициент мощности	Коэффициент пульсации	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка
		Вт	К		лм	мм	cosφ	%		шт.

ULO-Q147 AL60-14W/DW WHITE	UL-00002578	14	6000	дневной	1300	600x73x26	>0,5	<5	картон	20
----------------------------	-------------	----	------	---------	------	-----------	------	----	--------	----



Светильники светодиодные накладные ULO-Q148


Компактная конструкция светильника позволяют размещать его в любых общественных помещениях, в современных административных зданиях, торговых центрах и офисных помещениях. Корпус светильника — металлический с антикоррозионным покрытием, светорассеиватель — матовый из полимерного материала.



ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Не требуют дополнительного обслуживания в течение всего периода эксплуатации.
- Легкий стальной корпус с антикоррозионным покрытием.
- Срок службы до 30000 часов.
- ГАРАНТИЯ 2 ГОДА.

Замена светильников ЛПО



Бренд/Наименование

Volpe	Код для заказа	Мощность	Цветовая температура	Свет	Световой поток	Габаритные размеры	Коэффициент мощности	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка
		Вт	К		лм	мм	cosφ		шт.

ULO-Q148 AL120-36W/DW WHITE	UL-00003553	36	6500	дневной	2700	1200x54x24	0,9	стретч-пленка	30
ULO-Q148 AL120-36W/NW WHITE	UL-00003554	36	4000	белый	2700	1200x54x24	0,9	стретч-пленка	30
ULO-Q148 AL60-18W/NW WHITE	UL-00003556	18	4000	белый	1300	600x54x24	0,5	стретч-пленка	30
ULO-Q148 AL60-18W/DW WHITE	UL-00003555	18	6500	дневной	1300	600x54x24	0,5	стретч-пленка	30



Накладные светодиодные светильники ULO-CL

Светодиодные линейные накладные светильники ULO-CL предназначены для внутреннего освещения общественных и офисных помещений, торговых залов, школ, детских садов, складских и подсобных помещений, коридоров и лестничных пролётов. Светильники предназначены для накладного монтажа на стены или потолки. Светильники ULO-CL150 имеют модульную конструкцию и могут соединяться до 7 штук в одну линию, поэтому рекомендованы для освещения супермаркетов. Для подвесного монтажа используйте комплект креплений **UFL-H02 SILVER 100 POLYBAG**.



ПРЕИМУЩЕСТВА:



- Замена стандартных светильников ЛПО.
- Накладной монтаж на вертикальные или горизонтальные поверхности.
- Корпус из алюминиевого сплава, рассеиватель — поликарбонат.
- Срок службы до 30000 часов.
- Естественная цветопередача.



ULO-CL60/120

Комплект поставки для ULO-CL60/120:

светодиодный светильник, монтажные клипсы, инструкция/гарантийный талон.





ULO-CL150

Последовательное соединение до 7 штук

Комплект поставки для ULO-CL150:

светодиодный светильник, монтажные клипсы, провод с коннектором для подключения к сети переменного тока, коннектор-переходник для соединения светильников в линию, инструкция по эксплуатации/гарантийный талон.

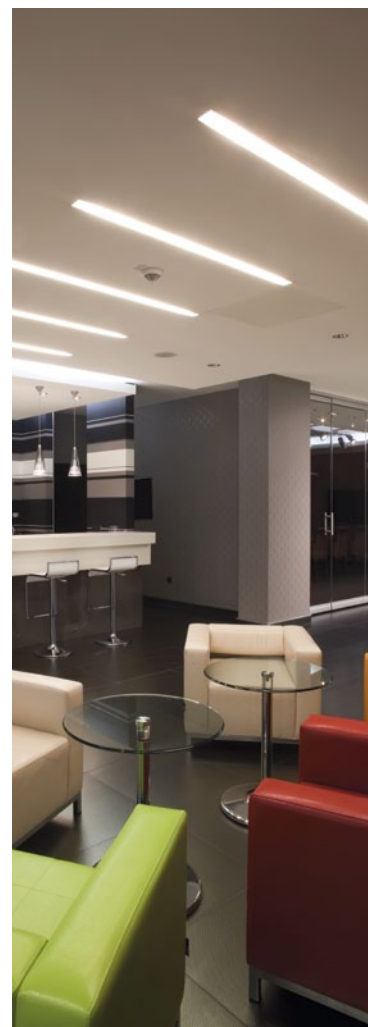

Бренд/Наименование	Код для заказа	Мощность	Цветовая температура	Свет	Световой поток	Габаритные размеры	Коэффициент пульсации	Класс энергопотребления	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка
		Вт	К		лм	мм	%			шт.
Uniel ULO-CL150-48W/NW/K SILVER	UL-00002227	48	4000	белый	3600	1510x75x26	<5	A	картон	10
Uniel ULO-CL150-48W/DW/K SILVER	UL-00002228	48	6500	дневной	3700	1510x75x26	<5	A	картон	10
Uniel ULO-CL60-20W/NW SILVER	UL-00001797	20	4000	белый	1500	600x75x23	<5	A	картон	20
Uniel ULO-CL120-40W/NW SILVER	UL-00001795	40	4000	белый	3050	1200x75x23	<5	A	картон	20
Uniel ULO-CL120-40W/DW SILVER	UL-00001796	40	6500	дневной	3100	1200x75x23	<5	A	картон	20

IP40

30000
ЧАСОВ СЛУЖБЫ

24
МЕСЯЦА ГАРАНТИИ

-20°
+45°

120°

≥80
Ra

COSφ
0,8

от **180**
до **240** В

Светильник светодиодный пылевлагозащищенный ULW-K15A

Светильник светодиодный настенно-потолочный. Корпус — алюминиевый антивандальный. Светильник идеально подходит для освещения внутридомовых территорий, входных групп и лестничных проёмов.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Накладной монтаж.
- Современный стиль.
- Антивандальный корпус.
- Высокое качество света: Ra>90 и Кп<0,5%.



Бренд/Наименование	Код для заказа	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Габаритные размеры	Цвет корпуса	Класс энергопотребления	Коэффициент пульсации	Групповая упаковка
Uniel		Вт	лм	К	мм			%	шт.
ULW-K15A 25W/5000K IP65 WHITE	UL-00004258	25	3000	5000	220x70	белый	A++	<0,5	1

60 МЕСЯЦЕВ ГАРАНТИИ

IP54

50000 ЧАСОВ СЛУЖБЫ

СВЕТОДИОДЫ SAMSUNG

120°

от 180 до 260V

cosφ 0,95

Ra ≥ 90

120 лм/Вт

Светильники светодиодные влагозащищенные с датчиком звука и освещенности ULW-Q215

Для внутреннего освещения помещений ЖКХ, подсобных и складских помещений, коридоров и лестничных пролетов с повышенным уровнем пыли и влаги.

В сумерках (освещенность ниже 5 люкс) и при уровне шума 65 дБ светильник включается на 30 секунд. Затем при отсутствии шума на уровне 65 дБ в течение 30 секунд светильник выключается.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Встроенный датчик звука и освещенности.
- Накладной монтаж на стену или потолок.
- Срок службы до 30 000 часов.
- ГАРАНТИЯ 1 ГОД.



65 дБ

Порог срабатывания 5лк

IP65



Бренд/Наименование	Код для заказа	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Свет	Габаритные размеры	Класс энергопотребления	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка
Volpe		Вт	лм	К		мм			шт.
ULW-Q215 12W/4000K SENSOR IP65 WHITE	UL-00004068	12	960	4000	белый	178x86x50	A++	картон	80
ULW-Q215 12W/6500K SENSOR IP65 WHITE	UL-00004067	12	960	6500	дневной	178x86x50	A++	картон	80

cos φ 0,5

120°

Ra >75

200-240 V

+45° -20°

ГАРАНТИЯ 1 ГОД

30000 ЧАСОВ СЛУЖБЫ

Светильники светодиодные влагозащищенные с датчиком движения ULW-Q211

Светодиодные светильники ULW-Q211 предназначены для внутреннего освещения помещений ЖКХ, подсобных и складских помещений, коридоров и лестничных пролетов. Светильник оснащен встроенным регулируемым датчиком движения микроволнового типа, который включает светильник при фиксации движения возле него. После прекращения движения в зоне обнаружения датчика, светильник автоматически выключается. Время работы светильника после включения и чувствительность датчика можно настраивать. Также можно установить порог освещенности помещения, при которой начинает срабатывать датчик движения. Угол детектирования датчика — 360°. Светильник имеет ударопрочный корпус из АВС-пластика и светорассеиватель из матового поликарбоната.



ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Накладной монтаж на стену или потолок.
- Ударопрочный корпус IK08.
- Встроенный датчик движения.
- Срок службы до 30000 часов.
- ГАРАНТИЯ 2 ГОДА.



Бренд/Наименование

Volpe	Код для заказа	Мощность Вт	Цветовая температура К	Свет	Световой поток ЛМ	Габаритные размеры мм	Класс энергопотребления	Коэффициент мощности cosφ	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка шт.
ULW-Q211 12W/DW SENSOR IP65 WHITE	UL-00002737	12	6500	дневной	960	Ø160×50	A	>0,5	картон	20
ULW-Q211 12W/NW SENSOR IP65 WHITE	UL-00002738	12	4500	белый	960	Ø160×50	A	>0,5	картон	20



Светильники светодиодные влагозащищенные с датчиком движения ULW-Q212

Светодиодные влагозащищенные светильники с датчиком движения ULW-Q212 предназначены для внутреннего освещения помещений с повышенным содержанием пыли и влаги, помещений ЖКХ, подсобных помещений и подвалов. Светильник оснащен встроенным нерегулируемым датчиком движения микроволнового типа, который включает светильник на 30±10 секунд, когда вблизи него фиксируется движение. Угол детектирования датчика — 360°. Светильник имеет ударопрочный корпус из поликарбоната, светорассеиватель — из матового оптического поликарбоната.



ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Накладной монтаж на стену или потолок.
- Ударопрочный корпус IK07.
- Встроенный датчик движения.
- Срок службы до 30 000 часов.
- ГАРАНТИЯ 2 ГОДА.



Бренд/Наименование

Volpe	Код для заказа	Мощность Вт	Цветовая температура К	Свет	Габаритные размеры мм	Световой поток ЛМ	Класс энергопотребления	Коэффициент мощности cosφ	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка шт.
ULW-Q212 12W/DW SENSOR IP54 WHITE	UL-00003228	12	6500	дневной	199×97×40	960	A	>0,5	картон	40
ULW-Q212 12W/NW SENSOR IP54 WHITE	UL-00003229	12	4000	белый	199×97×40	960	A	>0,5	картон	40



Светильники светодиодные влагозащищенные с датчиком движения ULW-Q213/Q214

Светодиодные влагозащищенные светильники с датчиком движения ULW-Q213/214 предназначены для внутреннего освещения помещений с повышенным содержанием пыли и влаги, помещений ЖКХ, подсобных помещений и подвалов. Светильник включается только в темном помещении, при освещенности ниже 5 Люкс.

Светильник включается на 30 ±5 секунд, затем, при отсутствии движения в зоне действия датчика, выключается.

Светильник имеет ударопрочный корпус из АВС-пластика, светорассеиватель — из матового оптического поликарбоната.



ULW-Q214



ULW-Q213

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Накладной монтаж на стену или потолок.
- Ударопрочный корпус IK06.
- Встроенный датчик движения.
- Срок службы до 30 000 часов.
- ГАРАНТИЯ 1 ГОД.

IP65



Бренд/Наименование	Код для заказа	Мощность	Цветовая температура	Свет	Габаритные размеры	Световой поток	Класс энергопотребления	Коэффициент мощности	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка
Volpe		Вт	К		мм	лм		cosφ		шт.
ULW-Q213 12W/NW SENSOR IP65 BLACK	UL-00003659	12	4000	белый	178×86×50	960	A	>0,5	картон	80
ULW-Q213 12W/NW SENSOR IP65 WHITE	UL-00003658	12	4000	белый	178×86×50	960	A	>0,5	картон	80
ULW-Q214 12W/NW SENSOR IP65 BLACK	UL-00003661	12	4000	белый	Ø160×50	960	A	>0,5	картон	60
ULW-Q214 12W/NW SENSOR IP65 WHITE	UL-00003660	12	4000	белый	Ø160×50	960	A	>0,5	картон	60



Светильники светодиодные влагозащищенные ULW-Q221

Светодиодные влагозащищенные светильники ULW-Q221 предназначены для внутреннего освещения помещений ЖКХ, подсобных и складских помещений, коридоров и лестничных пролетов.

Светильник имеет ударопрочный корпус из АВС-пластика, светорассеиватель выполнен из матового оптического поликарбоната.



IP65

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Накладной монтаж на стену или потолок.
- Ударопрочный корпус IK08.
- Срок службы до 30 000 часов.
- ГАРАНТИЯ 2 ГОДА.



Бренд/Наименование	Код для заказа	Мощность	Цветовая температура	Свет	Габаритные размеры	Световой поток	Класс энергопотребления	Коэффициент мощности	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка
Volpe		Вт	К		мм	лм		cosφ		шт.
ULW-Q221 8W/DW IP65 WHITE	UL-00002733	8	6500	дневной	Ø140×50	640	A	0,5	стретч-пленка	40
ULW-Q221 8W/NW IP65 WHITE	UL-00002732	8	4500	белый	Ø140×50	640	A	0,5	стретч-пленка	40
ULW-Q221 12W/NW IP65 WHITE	UL-00002735	12	4500	белый	Ø170×50	960	A	0,5	стретч-пленка	40
ULW-Q221 12W/DW IP65 WHITE	UL-00002734	12	6500	дневной	Ø170×50	960	A	0,5	стретч-пленка	40



Светильники светодиодные влагозащитные ULW-Q222

Светодиодные влагозащитные светильники ULW-Q222 предназначены для внутреннего освещения помещений с повышенным содержанием пыли и влаги, помещений ЖКХ, подсобных помещений и подвалов.

Светильник имеет ударопрочный корпус из поликарбоната, светорассеиватель — из матового оптического поликарбоната.



ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Накладной монтаж на стену или потолок.
- Ударопрочный корпус IK07.
- Срок службы до 30000 часов.
- ГАРАНТИЯ 2 ГОДА.

IP54



Бренд/Наименование	Код для заказа	Мощность	Цветовая температура	Свет	Световой поток	Габаритные размеры	Класс энергопотребления	Коэффициент мощности	Тип индвиг-дуальной упаковки	Транспортная упаковка
Volpe		Вт	К		лм	мм		cosφ		шт.
ULW-Q222 8W/DW IP54 WHITE	UL-00003225	8	6500	дневной	640	160x90x40	A	>0,5	стретч-пленка	40
ULW-Q222 8W/NW IP54 WHITE	UL-00003223	8	4000	белый	640	160x90x40	A	>0,5	стретч-пленка	40
ULW-Q222 12W/DW IP54 WHITE	UL-00003226	12	6500	дневной	960	199x97x40	A	>0,5	стретч-пленка	40
ULW-Q222 12W/NW IP54 WHITE	UL-00003227	12	4000	белый	960	199x97x40	A	>0,5	стретч-пленка	40



Светильники светодиодные влагозащитные ULW-Q223

Светодиодные влагозащитные светильники ULW-Q223 предназначены для внутреннего освещения помещений с повышенным содержанием пыли и влаги, помещений ЖКХ, лестничных площадок, коридоров, подвалов, подсобных и складских помещений.



ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Накладной монтаж на стену или потолок.
- Ударопрочный корпус IK06.
- Защита от пыли и влаги IP 65.
- ГАРАНТИЯ 2 ГОДА.

IP65



Бренд/Наименование	Код для заказа	Мощность	Цветовая температура	Свет	Световой поток	Габаритные размеры	Класс энергопотребления	Коэффициент мощности	Тип индвиг-дуальной упаковки	Транспортная упаковка
Volpe		Вт	К		лм	мм		cosφ		шт.
ULW-Q222 8W/DW IP54 WHITE	UL-00003225	8	6500	дневной	640	160x90x40	A	>0,5	стретч-пленка	40
ULW-Q222 8W/NW IP54 WHITE	UL-00003223	8	4000	белый	640	160x90x40	A	>0,5	стретч-пленка	40
ULW-Q222 12W/DW IP54 WHITE	UL-00003226	12	6500	дневной	960	199x97x40	A	>0,5	стретч-пленка	40
ULW-Q222 12W/NW IP54 WHITE	UL-00003227	12	4000	белый	960	199x97x40	A	>0,5	стретч-пленка	40



Аварийные светодиодные ULR-Q401/ULR-Q402

Светодиодные аварийные светильники ULR-Q401 предназначены для освещения помещений в условиях аварийного отключения напряжения электрической сети. Корпус светильника изготовлен из пластика, светорассеиватель из прозрачного оптического поликарбоната.


Режимы работы:

Режим «DC» — при отключенном питании сети 220 В 50 Гц светильник включается от аккумуляторной батареи, при подключении к сети 220 В 50 Гц светильник выключен.

Режим «AC» — светильник включен и при подключении к сети 220 В 50 Гц, и при аварийном отключении электрической сети.

Режим «OFF» — зарядка аккумулятора, светильник выключен независимо от питания электрической сети.

ПРИ ОТКЛЮЧЕНИЯХ ЭЛЕКТРОСЕТИ!



*табличка



фонарь

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Вилка для подключения к сети переменного тока.
- Накладной монтаж на горизонтальные или вертикальные поверхности.
- Стикер «ВЫХОД» в комплекте.
- ГАРАНТИЯ 1 ГОД.



Бренд/Наименование	Код для заказа	Мощность	Цветовая температура	Свет	Габаритные размеры	Световой поток	Емкость вст. аккумулятора	Длительность работы вст. аккумулятора	Режим работы светильника	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка
Volpe		Вт	К		мм	лм	А/ч	ч			шт.
ULR-Q401 2W/DW WHITE S01	UL-00002387	2	6500	дневной	200x55x30	120	1,2	3,5	AC/DC	картон	20
ULR-Q401 2W/DW/DC WHITE S01	UL-00004989	2	6500	дневной	200x55x30	120	1,2	3,5	DC	картон	20
ULR-Q402 5W/DW WHITE S01	UL-00003549	5	6500	дневной	345x55x30	340	2	3,5	AC/DC	картон	24



*стикер в комплекте



Аварийные светодиодные светильники ULR-Q411

Светодиодные аварийные светильники ULR-Q411 предназначены для указания направления эвакуации из помещений при возникновении чрезвычайных ситуаций и аварийном отключении сети переменного тока.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Режим работы светильника AC/DC.
- Подвесной монтаж на стену или потолок.
- ГАРАНТИЯ 2 ГОДА.



Бренд/Наименование	Код для заказа	Мощность	Цветовая температура	Свет	Габаритные размеры	Световой поток	Емкость вст. аккумулятора	Длительность работы вст. аккумулятора	Режим работы светильника	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка
Volpe		Вт	К		мм	лм	А/ч	ч			шт.
ULR-Q411 1W GREEN/SILVER ВЫХОД/EXIT	UL-00002921	1	6500	дневной	360x150x25	65	0,6	2	AC/DC	картон	20



Крепления и подвесы для панелей и светильников

Крепление-подвес UFL-H01 SILVER 100 POLYBAG

Предназначено для подвешивания светодиодных панелей Uniel. Общая длина крепления — 1 м, регулируемая длина — до 60 см. Код для заказа 09463.




Комплект креплений для подвешивания накладных светильников UFL-H02 SILVER 100 POLYBAG. Код для заказа UL-00002100.

Предназначены для подвешивания накладных светильников с клипсами. В комплект входят два тросика, каждый из которых крепится к клипсе для накладного монтажа светильника. Тросики изготовлены из нержавеющей стали, длина подвеса регулируется и достигает 1 метра.




Настенно-потолочные крепления UFL-F02 SILVER 100 POLYBAG

Для монтажа торцевых светодиодных панелей Uniel. Расстояние между панелью и потолком после монтажа панели — 50 мм. Размеры крепёжных уголков 15x15 мм и 50x20 мм. Код для заказа UL-0000422.

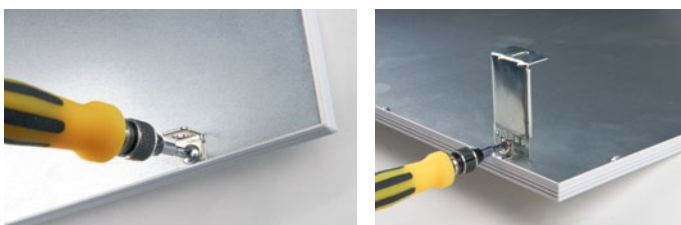

Крепления для установки светодиодных панелей в гипсокартон UFL-F04 SILVER 150 POLYBAG. Код для заказа UL-00001479.

В комплект поставки входят 4 скобы на пружинах. Предназначены для монтажа торцевых светодиодных панелей Uniel в потолки из гипсокартона.

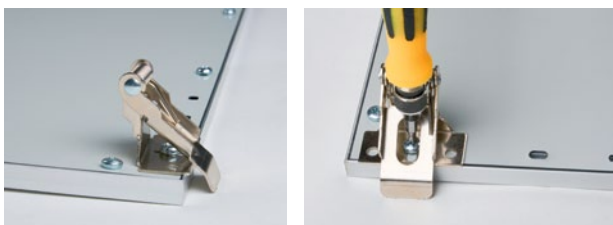

Крепление для светильника подвешиваемого UFL-H03 SILVER 200 POLYBAG

Предназначено для подвешивания светодиодных светильников весом до 10 кг. Длина подвеса 2 метра. Код для заказа UL-00004442.



Светодиодные лампы высокой мощности LED-ED90 PROFi

Мощные светодиодные лампы LED-ED90 со стеклянной колбой и излучателями-филаментами, обеспечивающими широкий угол излучения в 360° и высокую энергоэффективность в 140 лм/Вт. Рекомендованы для производственных, складских помещений и уличных светильников. В каждой коробке переходник с E40 на E27.


140
ЛЮМЕН
НА ВАТТ



ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Угол рассеивания светового потока 360°.
- Высокая энергоэффективность.
- Цоколь E40 и переходник на E27.
- ГАРАНТИЯ 3 ГОДА.

Бренд/Наименование	Код для заказа	Мощность	Цоколь	Световой поток	Цветовая температура	Материал корпуса	Габаритные размеры	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка
Uniel		Вт		лм	К		мм		шт.
LED-ED90-30W/DW/E40/CL GLP05TR	UL-00003761	30	E40	4500	6500	стекло	90x220	картон	20
LED-ED90-30W/NW/E40/CL GLP05TR	UL-00003760	30	E40	4500	4000	стекло	90x220	картон	20
LED-ED90-40W/DW/E40/CL GLP05TR	UL-00003763	40	E40	5600	6500	стекло	90x220	картон	20
LED-ED90-40W/NW/E40/CL GLP05TR	UL-00003762	40	E40	5600	4000	стекло	90x220	картон	20



Светодиодные лампы высокой мощности LED-MP200 PROFi

Мощные светодиодные лампы, изготовленные по новой технологии «удаленного люминофора». В конструкции лампы люминофор нанесен на внутреннюю поверхность рассеивателя и не имеет прямого контакта с кристаллами светодиодов. Благодаря этому увеличивается светоотдача и срок службы лампы. Рекомендованы для освещения складских и производственных помещений.

130
ЛЮМЕН
НА ВАТТ



ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Металлический корпус с белым покрытием.
- Высокая энергоэффективность.
- Рабочее напряжение 100–280 В.
- ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ.



Бренд/Наименование	Код для заказа	Мощность	Цоколь	Световой поток	Цветовая температура	Цвет корпуса	Габаритные размеры	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка
Uniel		Вт		лм	К		мм		шт.
LED-MP200-50W/4000K/E27/PH ALP06WH	UL-00004064	50	E27	6500	4000	белый	280x126	картон	15
LED-MP200-50W/6000K/E27/PH ALP06WH	UL-00004063	50	E27	6500	6000	белый	280x126	картон	15
LED-MP200-80W/4000K/E40/PH ALP06WH	UL-00004080	80	E40	10000	4000	белый	280x126	картон	12
LED-MP200-80W/6000K/E40/PH ALP06WH	UL-00004079	80	E40	10000	6000	белый	280x126	картон	12



Светодиодные лампы высокой мощности формы «UFO»

Лампы высокой мощности с цоколем E27 в корпусе формы «летающей тарелки» — прекрасная альтернатива подвесным светильникам купольного типа. Данной лампе не требуется светильник. Бюджетный вариант для основного и локального освещения в торговых и других коммерческих помещениях. Благодаря малому весу не требует дополнительного крепления.



Бренд/Наименование	Код для заказа	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Габаритные размеры	Вес	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка
Uniel		Вт	лм	К	мм	кг		шт.
LED-U165-20W/3000K/E27/FR PLU01WH	UL-00004570	20	1600	3000	162x162x71	0,216	картон	30
LED-U165-20W/4000K/E27/FR PLU01WH	UL-00004571	20	1600	4000	162x162x71	0,216	картон	30
LED-U165-20W/6500K/E27/FR PLU01WH	UL-00004572	20	1600	6500	162x162x71	0,216	картон	30
LED-U220-40W/3000K/E27/FR PLU01WH	UL-00004573	40	3200	3000	216x216x76	0,300	картон	15
LED-U220-40W/4000K/E27/FR PLU01WH	UL-00004574	40	3200	4000	216x216x76	0,300	картон	15
LED-U220-40W/6500K/E27/FR PLU01WH	UL-00004575	40	3200	6500	216x216x76	0,300	картон	15
LED-U270-60W/3000K/E27/FR PLU01WH	UL-00004576	60	6400	3000	270x270x80	0,400	картон	10
LED-U270-60W/4000K/E27/FR PLU01WH	UL-00004577	60	6400	4000	270x270x80	0,400	картон	10
LED-U270-60W/6500K/E27/FR PLU01WH	UL-00004578	60	6400	6500	270x270x80	0,400	картон	10

24 МЕСЯЦА ГАРАНТИИ

IP50

25 000 ЧАСОВ СЛУЖБЫ

≥80 Ra

cosφ 0,7

Кп <5%

ENERG Y NA IE NA энергия · ενεργεια

A+



Коммерческое освещение

2019

www.uniel.ru
www.volpe.ru
www.fametto.com

+7 (495) 777-83-38

