




 ОФИСНОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ



 УЛИЧНОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ

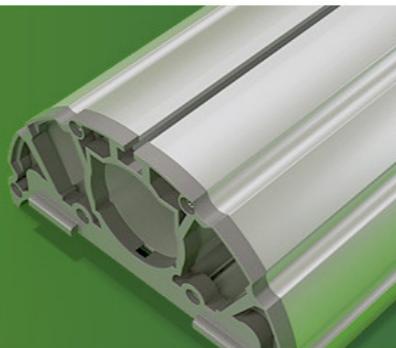

 ПРОМЫШЛЕННОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ



 ОСВЕЩЕНИЕ
для ЖКХ



 ТОРГОВОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ



 КОМПЛЕКТУЮЩИЕ





ОФИСНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

потреб. мощность	световой поток	светодиоды	температура свечения	размеры
30 Вт	3000 лм	Osram, Refond	4000K, 5000K	595x595x40
35 Вт	3300 лм	Osram, Refond	4000K, 5000K	595x595x40
40 Вт	3600 лм	Osram, Refond	4000K, 5000K	595x595x40
45 Вт	4000 лм	Osram, Refond	4000K, 5000K	595x595x40
50 Вт	4500 лм	Osram, Refond	4000K, 5000K	595x595x40



серия RS LPO

потреб. мощность	световой поток	светодиоды	температура свечения	размеры
30 Вт	3000 лм	Osram, Refond	4000K, 5000K	1200x200x40
35 Вт	3300 лм	Osram, Refond	4000K, 5000K	1200x200x40
40 Вт	3600 лм	Osram, Refond	4000K, 5000K	1200x200x40
45 Вт	4000 лм	Osram, Refond	4000K, 5000K	1200x200x40

- Применяем 2 вида светодиодов: Osram и Refond
- Возможна установка на выбор 2х типов рассеивателей:
 - 1) монолитный поликарбонат NovattroPrism/опаловый
 - 2) полистирол микропризма/опаловый
- Корпус светильника цельнометаллический
- Тип крепления: накладной/встраиваемый
- Окрашен порошковой краской в белый цвет
- Степень защиты светильника IP40
- Гарантия на светильники 3 года
- Сертификат



серия RS






УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

потреб. мощность	световой поток	светодиоды	температура свечения	степень защиты	тип КСС
---------------------	-------------------	------------	-------------------------	-------------------	---------

50 Вт	6800 Лм	Osram Duris S5	5000K	IP67	«Δ»
100 Вт	13600 Лм	Osram Duris S5	5000K	IP67	«Δ»
150 Вт	19500 Лм	Osram Duris S5	5000K	IP67	«Δ»
200 Вт	26000 Лм	Osram Duris S5	5000K	IP67	«Δ»

потреб. мощность	световой поток	светодиоды	температура свечения	степень защиты	тип КСС
---------------------	-------------------	------------	-------------------------	-------------------	---------

55 Вт	6000 Лм	Osram Oslon Square	5000K	IP67	«Ш»
110 Вт	12000 Лм	Osram Oslon Square	5000K	IP67	«Ш»
165 Вт	18000 Лм	Osram Oslon Square	5000K	IP67	«Ш»
220 Вт	24000 Лм	Osram Oslon Square	5000K	IP67	«Ш»
330 Вт	36000 Лм	Osram Oslon Square	5000K	IP67	«Ш»

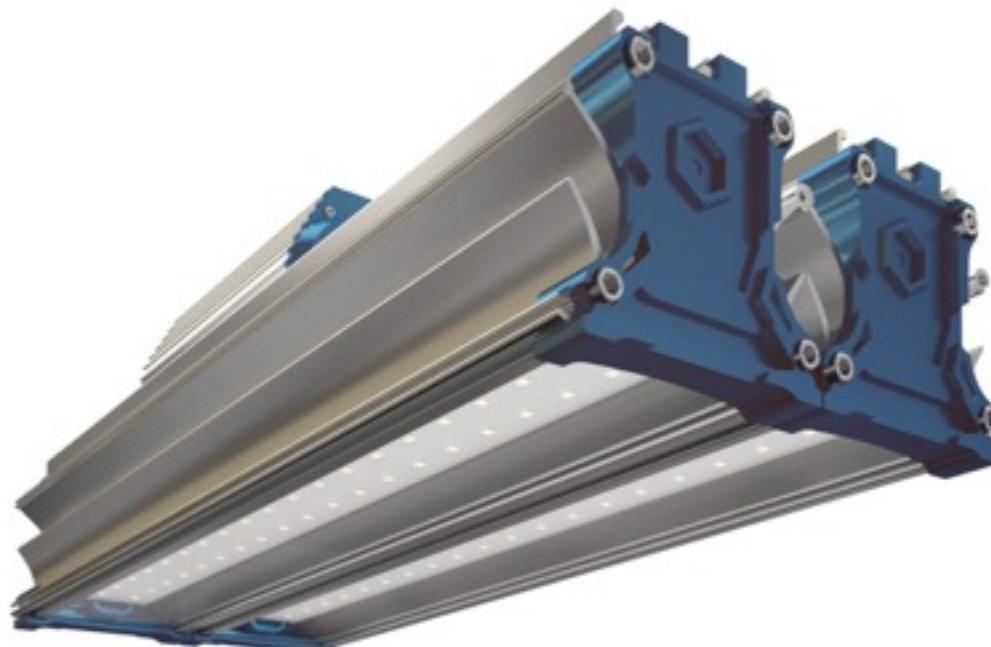

- Применяем светодиоды Osram Duris S5, OSLON Square
- Корпус светильника из анодированного алюминия
- Рассеиватель из ударопрочного монолитного поликарбоната
- В светильнике с КСС «Ш» применяется вторичная оптика
- Диаметр установочного отверстия не более 50 мм
- Степень защиты светильника IP67
- Гарантия на светильники 5 лет
- Имеется Декларация Таможенного Союза

серия RS STREET





ПРОМЫШЛЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

потреб. мощность	световой поток	светодиоды	температура свечения	степень защиты	тип КСС
---------------------	-------------------	------------	-------------------------	-------------------	------------

50 Вт	6800 Лм	Osram Duris S5	5000K	IP67	«Δ»
100 Вт	13600 Лм	Osram Duris S5	5000K	IP67	«Δ»
150 Вт	19500 Лм	Osram Duris S5	5000K	IP67	«Δ»
200 Вт	26000 Лм	Osram Duris S5	5000K	IP67	«Δ»

потреб. мощность	световой поток	светодиоды	температура свечения	степень защиты	тип КСС
---------------------	-------------------	------------	-------------------------	-------------------	------------

55 Вт	6000 Лм	Osram Oslon Square	5000K	IP67	«Г»
110 Вт	12000 Лм	Osram Oslon Square	5000K	IP67	«Г»
165 Вт	18000 Лм	Osram Oslon Square	5000K	IP67	«Г»
220 Вт	24000 Лм	Osram Oslon Square	5000K	IP67	«Г»
330 Вт	36000 Лм	Osram Oslon Square	5000K	IP67	«Г»

- Применяем светодиоды Osram Duris S5, OSLON Square
- Корпус светильника из анодированного алюминия
- Рассеиватель из ударопрочного монолитного поликарбоната
- В светильнике с КСС «Г» применяется вторичная оптика
- Тип крепления: накладной/подвесной/поворотный
- Степень защиты светильника IP67
- Гарантия на светильники 5 лет
- Имеется Декларация Таможенного Союза



серия RS PRO





ТОРГОВОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

потреб. мощность	световой поток	светодиоды	температура свечения	размеры
---------------------	-------------------	------------	-------------------------	---------

17 Вт	1850 Лм	Osram	5000K	400x60x55
34 Вт	3650 Лм	Osram	5000K	800x60x55
50 Вт	5500 Лм	Osram	5000K	1200x60x55

потреб. мощность	световой поток	светодиоды	температура свечения	Размеры
---------------------	-------------------	------------	-------------------------	---------

17 Вт	1850 Лм	Refond	5000K	400x60x55
34 Вт	3650 Лм	Refond	5000K	800x60x55
50 Вт	5500 Лм	Refond	5000K	1200x60x55



- Применяем 2 вида светодиодов: Osram и Refond
- Возможна установка на выбор 2х типов рассеивателей:
 - 1) монолитный поликарбонат NovattroPrism/опаловый
 - 2) полистирол микропризма/опаловый
- Корпус светильника цельнометаллический
- Окрашен порошковой краской в белый цвет
- Степень защиты светильника IP40
- Гарантия на светильники 3 года
- Сертификат

серия RS TRADE





БЫТОВОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

потреб. мощность	световой поток	светодиоды	температура свечения	размеры
---------------------	-------------------	------------	-------------------------	---------

8 Вт	800 Лм	Seoul	5000K	100
15 Вт	1500 Лм	Seoul	5000K	150
25 Вт	2500 Лм	Seoul	5000K	200

- Применяем светодиодный модуль Seoul Semiconductor
- Корпус светильника антивандальный
- Тип крепления: накладной (потолок/стена)
- Степень защиты светильника IP65
- Гарантия на светильники 2 года
- Сертификат



серия RS G



КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

потреб. мощность	световой поток	светодиоды	температура свечения	размеры
28 Вт	3250 лм	Osram	4000K, 5000K	440x10x1,5
35 Вт	3800 лм	Osram	4000K, 5000K	440x10x1,5
40 Вт	4300 лм	Osram	4000K, 5000K	440x10x1,5
45 Вт	4800 лм	Osram	4000K, 5000K	440x10x1,5
50 Вт	5400 лм	Osram	4000K, 5000K	440x10x1,6

потреб. мощность	световой поток	светодиоды	температура свечения	размеры
28 Вт	3250 лм	Refond	5000K	440x10x1,5
35 Вт	3800 лм	Refond	5000K	440x10x1,5
40 Вт	4300 лм	Refond	5000K	440x10x1,5
45 Вт	4800 лм	Refond	5000K	440x10x1,5
50 Вт	5400 лм	Refond	5000K	440x10x1,6

- В комплект входят светодиодные линейки + led-драйвер
- Светодиоды распаяны на алюминиевую плату автоматически
- Алюминиевые платы с самозажимными разъемами Wago
- Рабочий ресурс светодиодов Osram Duris E5 - 100 000 ч.
- Рабочий ресурс светодиодов Refond RF 2835 - 70 000 ч.



серия RS komplekt

